

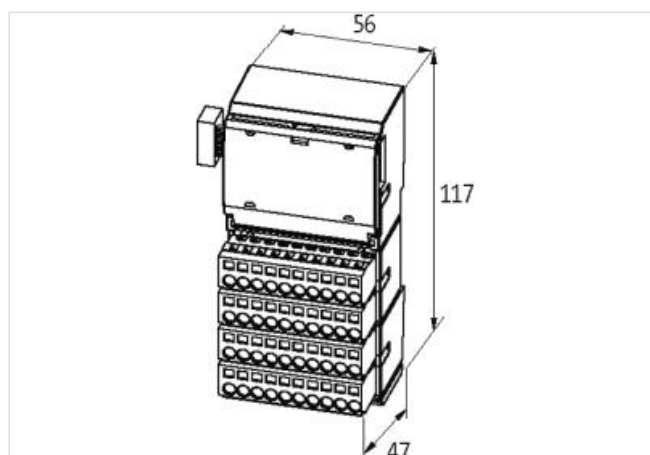
Cube20 DI16 DO16

16 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů

Rozšiřující modul
Digitální vstupy
Digitální výstupy
DI16/DO16 - (E)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879049245

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	25 mA
Výsledný proud UA max.	12 A
module supply	přes systémové vedení

Elektrické údaje | Vstup

Type input	PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,7 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Zatížení	10 W
Diagnostika	
Diagnostika	Under voltage
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál (pouze výstupy)
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	ano
Galvanic separation input/input	ano
Galvanic separation output/output	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	117 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	47 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	X0
Druh připojení 2	X1
Druh připojení 3	X2
Druh připojení 4	X3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	DO 0
PIN 2	DO 1
PIN 3	DO 2
PIN 4	DO 3
PIN 5	DO 4
PIN 6	DO 5
PIN 7	DO 6
PIN 8	DO 7

PIN 9	UI
PIN 10	UA
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	DO 8
PIN 2	DO 9
PIN 3	DO 10
PIN 4	DO 11
PIN 5	DO 12
PIN 6	DO 13
PIN 7	DO 14
PIN 8	DO 15
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	DIO 0
PIN 2	DIO 1
PIN 3	DIO 2
PIN 4	DIO 3
PIN 5	DIO 4
PIN 6	DIO 5
PIN 7	DIO 6
PIN 8	DIO 7
PIN 9	US
PIN 10	US
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	DI 8
PIN 2	DI 9
PIN 3	DI 10
PIN 4	DI 11
PIN 5	DI 12
PIN 6	DI 13
PIN 7	DI 14
PIN 8	DI 15
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V