

MA5I67 DI8 AB 4xM12

Digitální vstupy

DI8 - 0.24 A - 4x M12 (AB)

Dvojitě přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.


Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

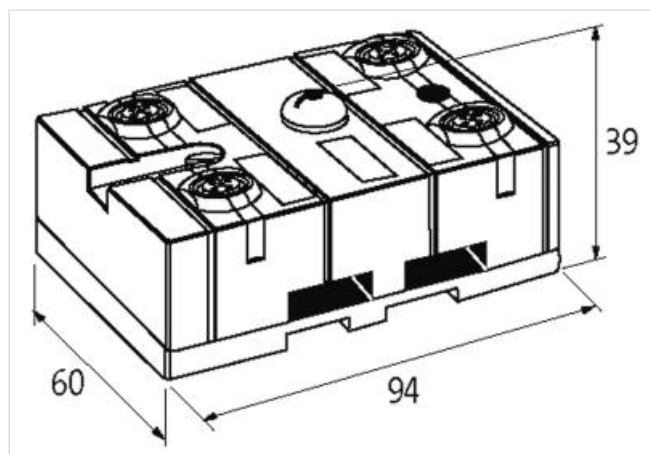

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879049108

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	290 mA

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Proudová zatížitelnost max. 0,24 A

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Způsob nastavení adres Adresovací zásuvka, Master
 Rozsah adres slavů (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

Profil (IO.ID.ID2) 2x S-0.A.2

Diagnostika

Diagnostika žádné napětí
 Diagnostika pomocí LED pro modul
 LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace

Instalace | Připojení

Dvojitě obsazení zdířky M12 ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž šroubované, geschnappt
 Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
 Výška 94 mm
 Šířka 60 mm
 Hloubka 39 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C
 Provozní teplota max. 60 °C
 Skladovací teplota min. -20 °C
 Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 1

Druh připojení 1 C D
 Family construction form M12
 Gender female
 Barva nosiče kontaktu černá
 Kódování A
 Počet pinů 5
 PIN 1 Usens +
 PIN 2 DI
 PIN 3 Usens -
 PIN 4 DI
 PIN 5 n.c.