

MASI67 DI8

8xM8, 0,18A

Digitální vstupy

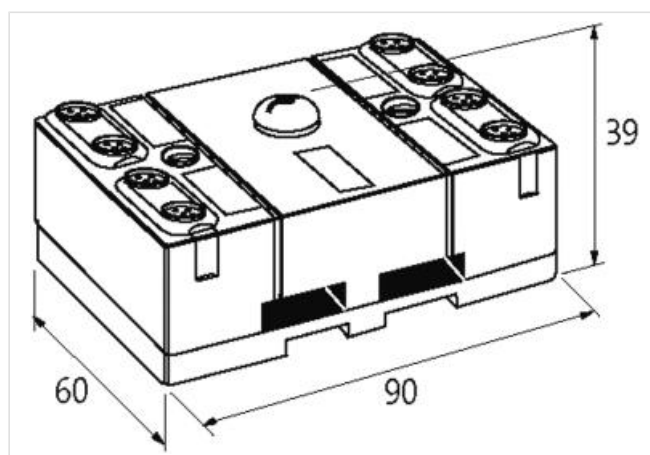
DI8 - 0.24 A - 8x M8 (AB)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879049054

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	290 mA

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Proudová zatížitelnost max. 0,24 A

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Způsob nastavení adres Adresovací zásuvka, Master
Rozsah adres slavů (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

Profil (IO.ID.ID2) 2× S-0.A.0

Diagnostika

Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 94 mm
Šířka 60 mm
Hloubka 39 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 1

Family construction form M8
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI