

MAI67 pasivní rozbočovací 4xM12


MAI67 pasivní rozbočovací box
2x profilový kabel na 4x M12 (samice)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

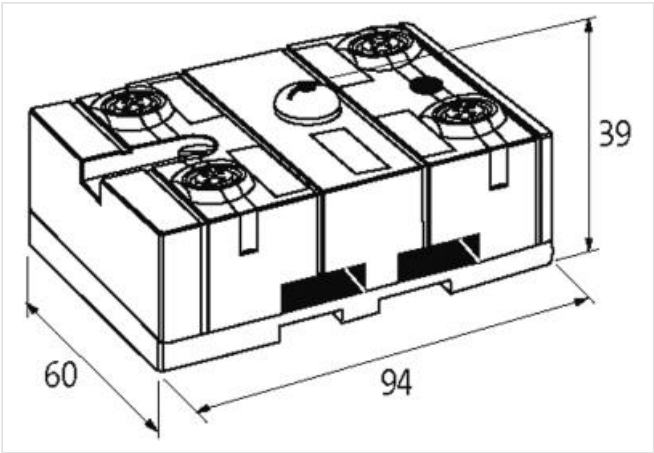

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001600
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879049016
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí externí DC min.	10 V
Provozní napětí externí DC max.	48 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	4000 mA
Výsledný proud max.	8 A
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Montážní údaje	

Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	94 mm
Šířka	60 mm
Hloubka	39 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Druh připojení 1

Druh připojení 1	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	Aux Power -
PIN 3	AS-i -
PIN 4	Aux Power +
PIN 5	n.c.