

MASI67 DI4/0,2A DO4/1,6A AB K3 4xM12**Digitální vstupy/výstupy**

Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé

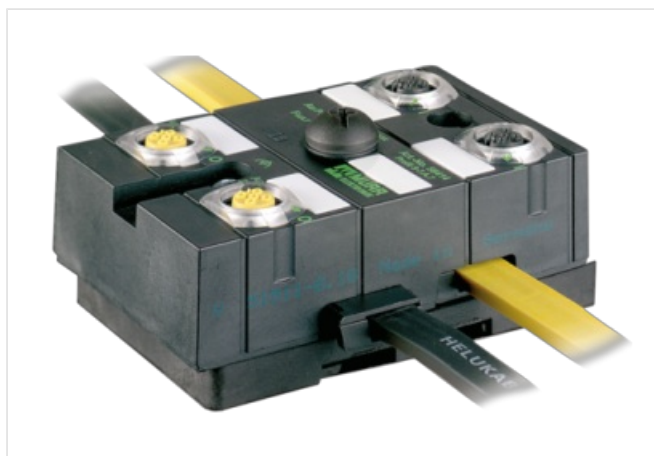
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (C) - 4x M12 (AB) (K3)

Dvojitě přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4

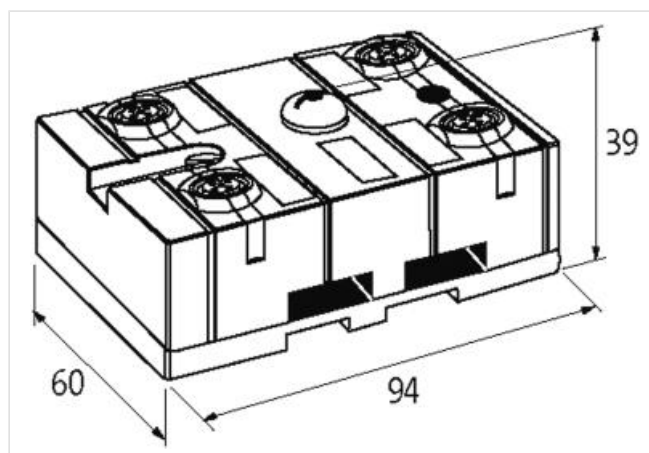
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, připojení přes černý AS-Interface profilový kabel

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048996

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA
Výsledný proud max.	6,4 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
------------------------	-----

Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	1,6 A
Průmyslová komunikace Sběrníková data	
Způsob nastavení adres	Adresovací zásuvka, Master
Rozsah adres slávů	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
Průmyslová komunikace AS rozhraní	
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnostika	
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Instalace Připojení	
Dvojitě obsazení zdířky M12	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	94 mm
Šířka	60 mm
Hloubka	39 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI

PIN 5

n.c.