

MASI67 DI8/0,34A DO8/1,6A AB K3 8xM12

Digitální vstupy/výstupy

DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8x M12 (AB) (K3)

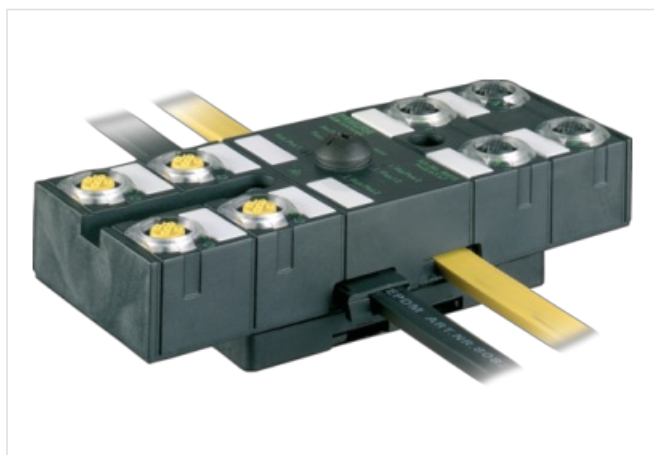
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé

Dvojitě přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4

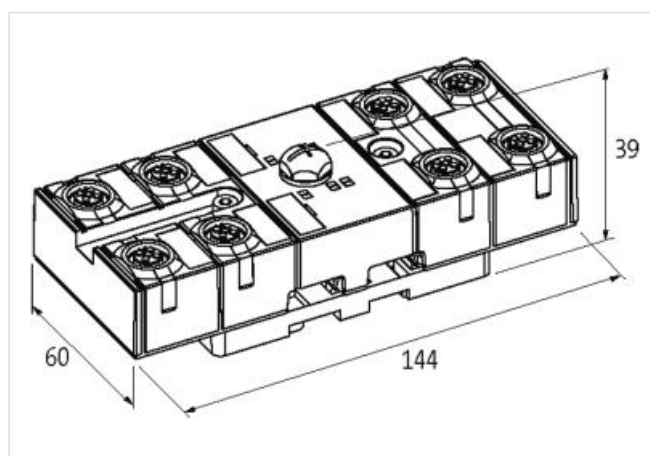
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, připojení přes černý AS-Interface profilový kabel, 2 bezpečně oddělené okruhy možné

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048989

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	440 mA
Výsledný proud max.	8 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max.	0,34 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	1,6 A

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Způsob nastavení adres	Adresovací zásuvka, Master
Rozsah adres slávů	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

Profil (IO.ID.ID2)	2× S-7.A.7
--------------------	------------

Diagnostika

Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Instalace | Připojení

Dvojitě obsazení zdířky M12	ano
-----------------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	144 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	39 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Druh připojení 2

Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -

PIN 4

DI

PIN 5

n.c.