

MASI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8

Kompaktní modul

DI4 - 0.19 A DO4 - 0.5 A (C) - 8x M8

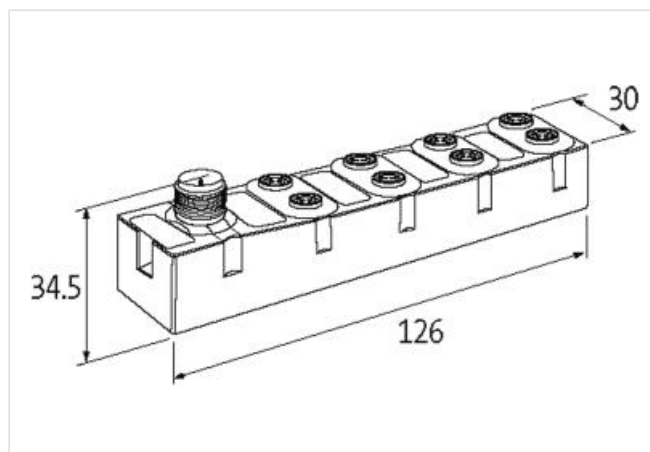
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048958

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA
Výsledný proud max.	2 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 24.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Proudová zatížitelnost max. 0,19 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A

Průmyslová komunikace | Sběrnicová data

Způsob nastavení adres Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slávů (0), 1 ... 31

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

Profil (IO.ID.ID2) S-7.0.0

Diagnostika

Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP68

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž šroubované
Výška 126 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	B D
Druh připojení 2	AUX
Druh připojení 3	F H
Family construction form	M8
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	3
PIN 1	Usens +
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V AUX POWER
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC AUX POWER
Family construction form	M8
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A

Počet pinů	3
PIN 1	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	DO