

MA5I68 DI4/0,24A DO4/2A Y 8xM12


Kompaktní modul
DI4 - 0.19 A DO4 - 2 A (C) - 8× M12 (Y)
Y-kabel
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

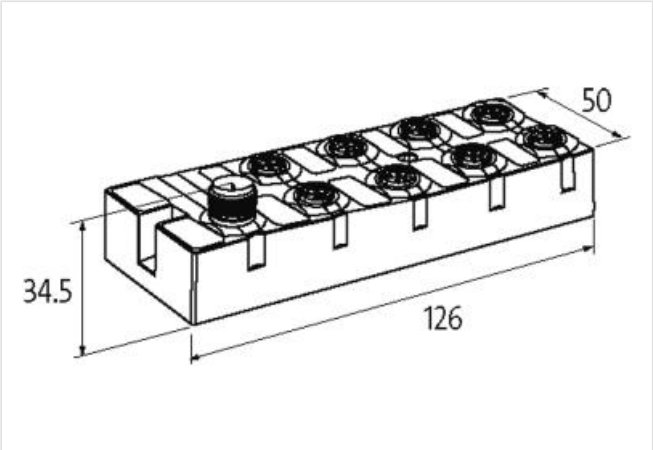

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048927
Elektrické údaje Napájení	
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA
Výsledný proud max.	4 A
Elektrické údaje Vstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Proudová zatížitelnost max. 0,19 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 2 A

Průmyslová komunikace | Sběrnicová data

Způsob nastavení adres Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slávů (0), 1 ... 31

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

AS-i Power 24 ano
Profil (IO.ID.ID2) S-7.F.E

Diagnostika

Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP68

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž šroubované
Výška 126 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 5

Druh připojení 1	A C
Druh připojení 2	AUX
Druh připojení 3	B D
Druh připojení 4	E G
Druh připojení 5	F H
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V AUX POWER
PIN 3	AS-i -

PIN 4	24 V DC AUX POWER
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	n.c.
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	FE