

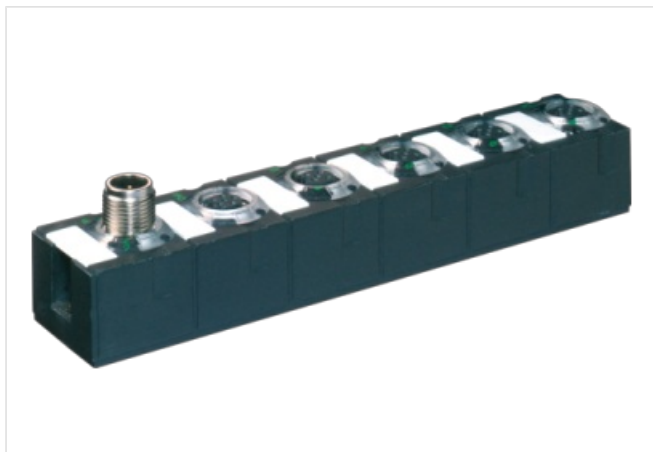
MASI68 DI4/0,2A Y AB E 4xM12

Rozšiřující modul

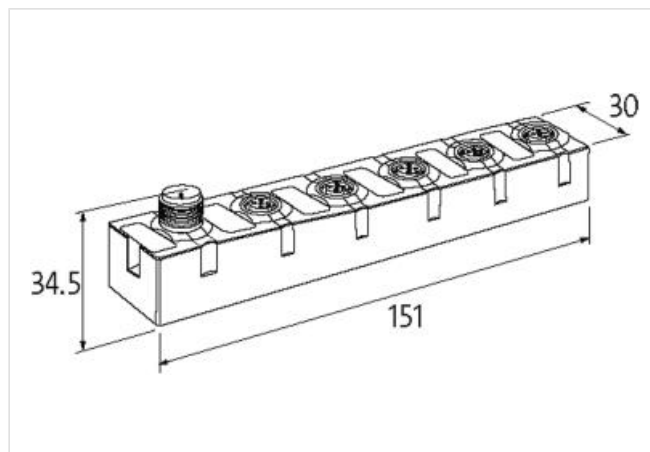
DI4 - 0.2 A (E) - 4× M12 (AB) (Y)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048897

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 01.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Způsob nastavení adres	Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
------------------------	--

Rozsah adres slavů	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
--------------------	-----------------------------

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

Profil (IO.ID.ID2)	S-0.A.2
--------------------	---------

Diagnostika

Diagnostika	žádné napětí
-------------	--------------

Diagnostika pomocí LED	pro modul
------------------------	-----------

LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
-----------------	--

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
--------	------------

Výška	151 mm
-------	--------

Šířka	30 mm
-------	-------

Hloubka	34,5 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-20 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	70 °C
-------------------------	-------

Druh připojení 4

Druh připojení 1	A C
------------------	-----

Druh připojení 2	B D
------------------	-----

Druh připojení 3	Bus In
------------------	--------

Druh připojení 4	Bus Out
------------------	---------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	Usens +
-------	---------

PIN 2	DI
-------	----

PIN 3	Usens -
-------	---------

PIN 4	DI
-------	----

PIN 5	n.c.
-------	------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	Usens +
-------	---------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	Usens -
-------	---------

PIN 4	DI
-------	----

PIN 5	n.c.
-------	------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	AS-i +
-------	--------

PIN 2	0 V
-------	-----

PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.