

MASI68 E DI4/0,2A DO4/1A AB 4xM12

Rozšiřující modul

DI4 - 0.19 A DO4 - 1 A (E) - 4x M12 (AB)

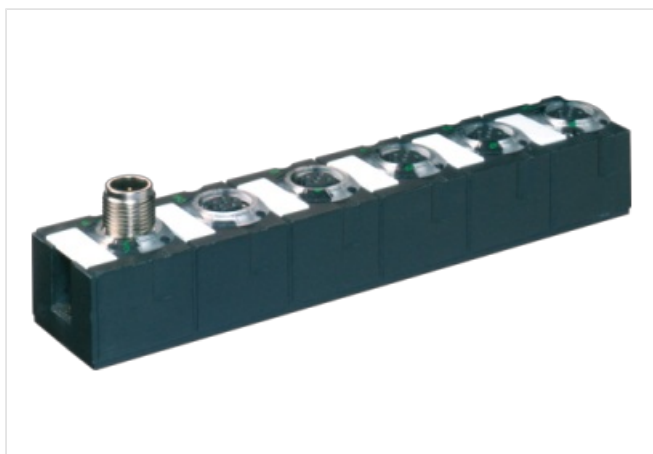
AB-Slave

4x M12

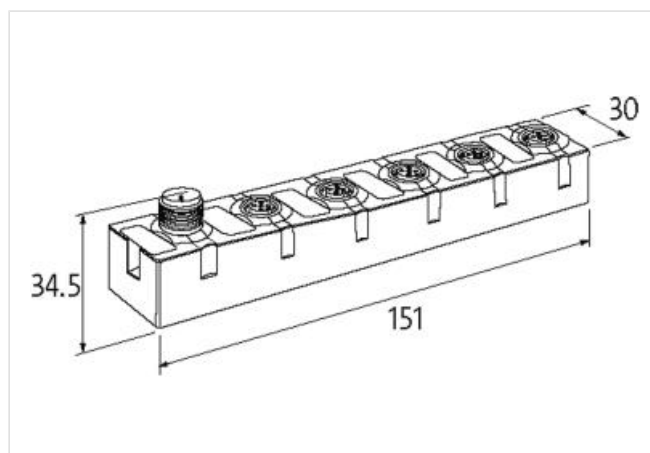
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879298575

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA
Výsledný proud max.	4 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
------------------------	-----

Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max.	0,19 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	1 A
Průmyslová komunikace Sběrnice data	
Způsob nastavení adres	Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slávů	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
Průmyslová komunikace AS rozhraní	
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnostika	
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Výška	151 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	A C
Druh připojení 2	AUX
Druh připojení 3	E G
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V AUX POWER
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC AUX POWER
Family construction form	M12

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	FE