

MASI20 DI4 DO4 SK3

Digitální vstupy/výstupy

Bezpečnostní výstupy (Safety)

Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé

DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)

Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com


24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 pomocného napájení, bezpečně odděleno od napájení vstupů

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

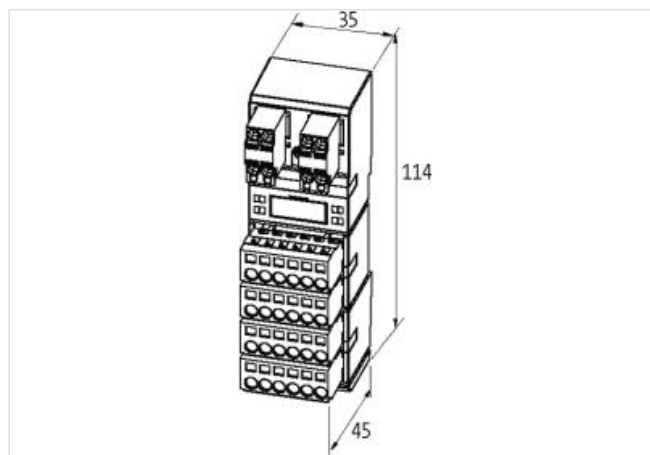

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048781

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí externí DC min.	18 V
Provozní napětí externí DC max.	30 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	300 mA
Výsledný proud max.	2 A
module supply	prostřednictvím napojení na systém nebo doplňkového napájení

Elektrické údaje Vstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní proud max.	10 mA
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A
Elektrické údaje Výstup	
Vypínací čas v případě zkratu	20 ms
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Průmyslová komunikace Sběrníková data	
Způsob nastavení adres	Adresovací zásuvka, Master
Rozsah adres slavů	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
Průmyslová komunikace AS rozhraní	
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnostika	
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	114 mm
Šířka	37 mm
Hloubka	32 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Connection type 6	
Druh připojení 1	Asi Bus
Druh připojení 2	Ext. Us Pwr In
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A -
PIN 2	A +
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	0 V
PIN 2	24 V DC
Připojení	Pružinové svorky FK

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	0 V A
PIN 2	0 V A
PIN 3	0 V A
PIN 4	0 V A
PIN 5	0 V A
PIN 6	0 V A
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	0 V S
PIN 2	0 V S
PIN 3	0 V S
PIN 4	0 V S
PIN 5	US
PIN 6	US
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	I 0
PIN 2	I 1
PIN 3	I 2
PIN 4	I 3
PIN 5	US
PIN 6	US
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	O 0
PIN 2	O 1
PIN 3	O 2
PIN 4	O 3
PIN 5	UA
PIN 6	UA