

MA5I68 DO8/0,5A AB E K3 4xM12

Rozšiřující modul

DO8 - 0.5 A - 4x M12 (AB) (K3)

Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé

Dvojitě přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4

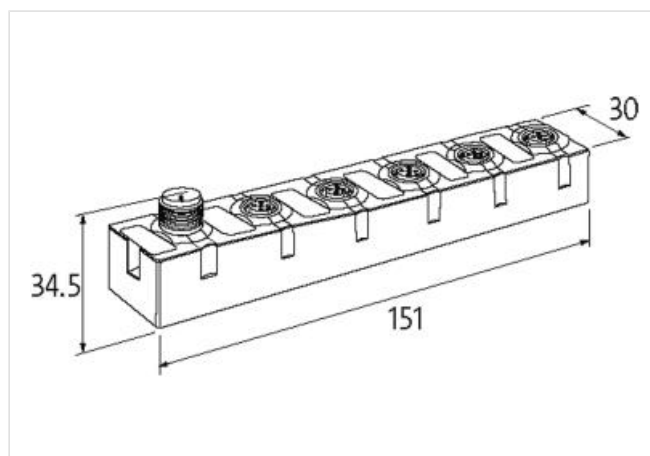
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879378338

Elektrické údaje | Napájení

Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	250 mA
Výsledný proud max.	4 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
------------------------	-----

Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Průmyslová komunikace Sběrníková data	
Způsob nastavení adres	Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slávů	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
Průmyslová komunikace AS rozhraní	
AS-i Power 24	ano
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnostika	
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Výška	151 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	A-D
Druh připojení 2	Bus In
Druh připojení 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A

Počet pinů	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.