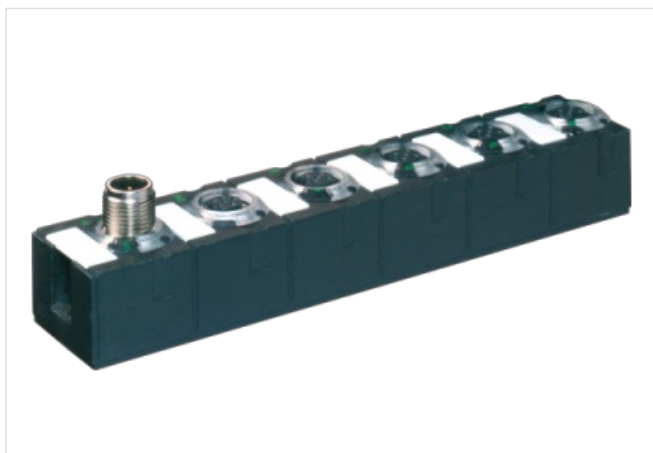


**MASI68 AI4 U/I E 4xM12**


AI4 - (E) 4x M12 (UI)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

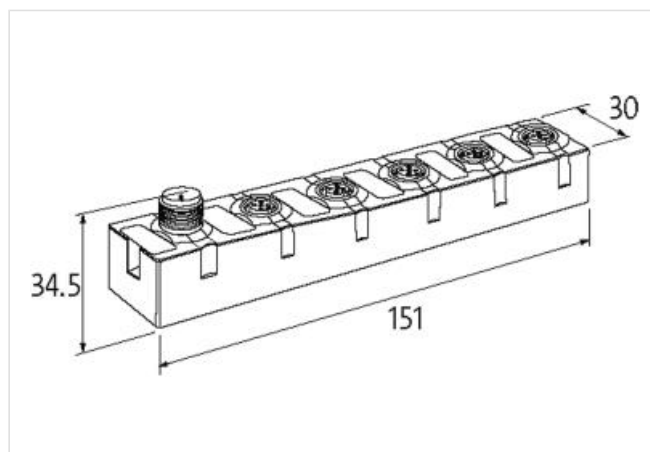**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27242601      |
| ECLASS-6.1              | 27242601      |
| ECLASS-7.0              | 27242601      |
| ECLASS-8.0              | 27242601      |
| ECLASS-9.0              | 27242601      |
| ECLASS-10.1             | 27242601      |
| ECLASS-11.1             | 27242601      |
| ECLASS-12.0             | 27242601      |
| ETIM-5.0                | EC001596      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85176200      |
| GTIN                    | 4048879496681 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Norm operating voltage                | EN 61131-2 |
| Provozní napětí US DC                 | 24 V       |
| Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min. | 26,5 V     |
| Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max. | 31,6 V     |
| Příkon AS-i port max.                 | 100 mA     |

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Odolný proti přetížení           | ano   |
| Ochrana proti zkratu             | ano   |
| Senzorový proud US na vstup max. | 0,1 A |

**Průmyslová komunikace | Sběrníková data**

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 24.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Způsob nastavení adres              | Přípojka M12 a programovací přístroj, Master |
| Rozsah adres slavů                  | 1 ... 31                                     |
| Průmyslová komunikace   AS rozhraní |                                              |
| Profil (IO.ID.ID2)                  | S-7.3.E                                      |
| Diagnostika                         |                                              |
| Diagnostika                         | žádné napětí                                 |
| Diagnostika pomocí LED              | pro modul                                    |
| LED signalizace                     | Ethernetové spojení/ datová komunikace       |
| Ochrana přístroje   Elektricky      |                                              |
| Druh krytí (EN IEC 60529)           | IP68                                         |
| Mechanické údaje   Montážní údaje   |                                              |
| Montáž                              | šroubované                                   |
| Výška                               | 151 mm                                       |
| Šířka                               | 30 mm                                        |
| Hloubka                             | 34,5 mm                                      |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky   |                                              |
| Provozní teplota min.               | -20 °C                                       |
| Provozní teplota max.               | 70 °C                                        |
| Skladovací teplota min.             | -40 °C                                       |
| Skladovací teplota max.             | 85 °C                                        |
| Druh připojení 3                    |                                              |
| Druh připojení 1                    | 0-3                                          |
| Druh připojení 2                    | Bus In                                       |
| Druh připojení 3                    | Bus Out                                      |
| Family construction form            | M12                                          |
| Gender                              | female                                       |
| Barva nosiče kontaktu               | černá                                        |
| Kódování                            | A                                            |
| Počet pinů                          | 5                                            |
| PIN 1                               | 24 V DC                                      |
| PIN 2                               | In +                                         |
| PIN 3                               | 0 V                                          |
| PIN 4                               | In -                                         |
| PIN 5                               | n.c.                                         |
| Family construction form            | M12                                          |
| Gender                              | male                                         |
| Barva nosiče kontaktu               | černá                                        |
| Kódování                            | A                                            |
| Počet pinů                          | 4                                            |
| PIN 1                               | AS-i +                                       |
| PIN 2                               | 0 V                                          |
| PIN 3                               | AS-i -                                       |
| PIN 4                               | 24 V DC                                      |
| Family construction form            | M12                                          |
| Gender                              | female                                       |
| Barva nosiče kontaktu               | černá                                        |
| Kódování                            | A                                            |
| Počet pinů                          | 5                                            |
| PIN 1                               | AS-i +                                       |
| PIN 2                               | 0 V                                          |
| PIN 3                               | AS-i -                                       |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 24.04.2024

|       |         |
|-------|---------|
| PIN 4 | 24 V DC |
| PIN 5 | n.c.    |