

Gateway AS-Interface / Profibus-DP, spec. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster

čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²

AS-Interface/PROFIBUS DP

Specification 3.0

Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com


Další brány na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

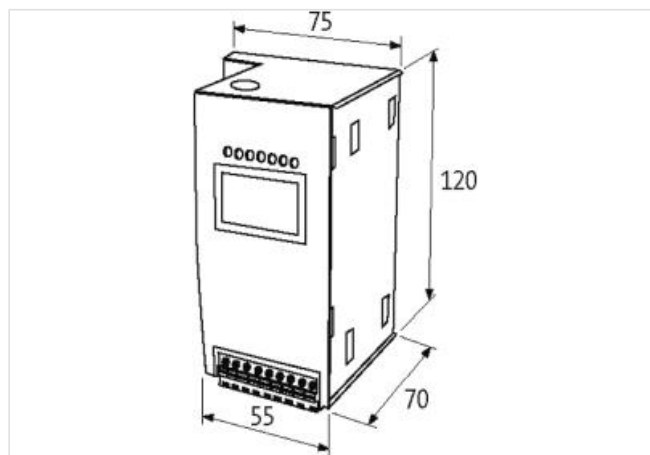

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879048767

Technické údaje | Elektrické údaje

Nominální provozní proud AS rozhraní max. 70 mA

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC 30 V

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Továrně nastavené adresové pásmo	3
Adresové pásmo min.	1

Adresové pásmo max.	126
Způsob nastavení adres	PROFIBUS, Tlačítka
Automatic baudrate detection	ano
Přenosová rychlost min.	9,6 kBaud
Přenosová rychlost max.	12 MBaud

Průmyslová komunikace | AS rozhraní

Specifikace AS-i	V3.0
Počet slávů max.	62
Diagnostické rozhraní, sériové	PS2/RS232
Doba cyklu AS-i	150 µs × (počet slave modulů + 2)

Průmyslová komunikace | Profibus

Funkce PROFIBUSu	Zobrazení AS-Interface slave modulů jako I/O dat v PROFIBUS DP, plná diagnostická konfigurace přes DP-master
------------------	--

Instalace | Připojení

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Jmenovité izolační napětí	500 V

Technické údaje | Mechanické údaje

Počet ovládacích tlačítek	4
Funkce obslužných tlačítek	ESC, Mode, OK, Set

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	120 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	83 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Low Voltage Directive	EN 50295
-----------------------	----------