

Gateway AS-Interface / ProfiNet, spec. 3.0

Spec. 3.0, Diagnosis Field bus

Gateway-Singlemaster

čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²

AS-Interface/PROFINET

Specification 3.0

Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com


Další brány na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

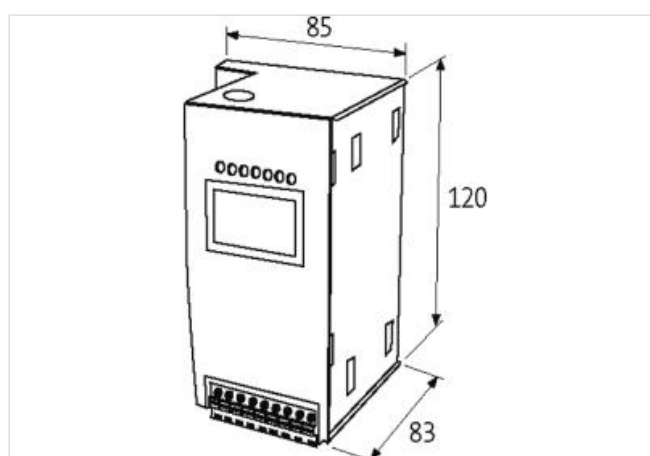

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879495714

Technické údaje | Elektrické údaje

Nominální provozní proud AS rozhraní max.	200 mA
---	--------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	30 V
--------------------	------

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Podporovaný protokol	PROFINET
----------------------	----------

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Automatic baudrate detection	ne
Přenosová rychlost max.	100 MBaud

Průmyslová komunikace AS rozhraní	
Specifikace AS-i	V3.0
Počet slavů max.	62
Diagnostické rozhraní, sériové	RJ45/Sběrnice
Doba cyklu AS-i	150 µs × (počet slave modulů + 2)
Instalace Připojení	
Family construction form	RJ45
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité izolační napětí	500 V
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	120 mm
Šířka	85 mm
Hloubka	83 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Low Voltage Directive	EN 50295