

## Gateway AS-Interface / Ethernet/IP, spec. 3.0

Spec. 3.0, Diagnosis RS232

Gateway-Singlemaster

čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm<sup>2</sup>

AS-Interface/EtherNet/IP

Specification 3.0

Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: [www.murrelektronik.com](http://www.murrelektronik.com)



Další brány na vyžádání.

## Odkaz na produkt

### Ilustrace



Ilustrační obrázek

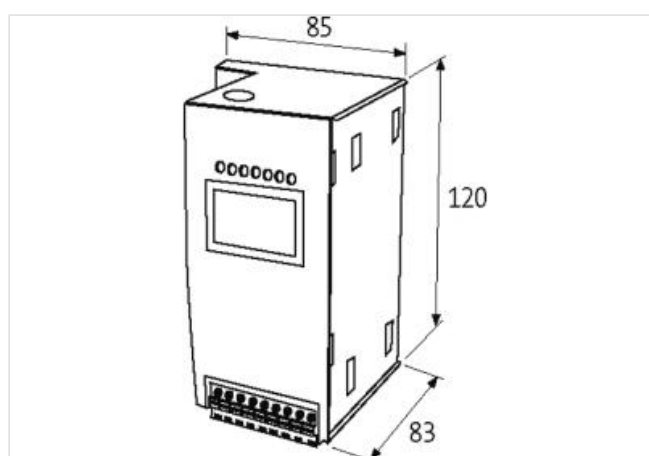

### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27242208      |
| ECLASS-7.0              | 27242208      |
| ECLASS-8.0              | 27242208      |
| ECLASS-9.0              | 27242208      |
| ETIM-5.0                | EC001604      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85176200      |
| GTIN                    | 4048879495707 |

### Technické údaje | Elektrické údaje

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nominální provozní proud AS rozhraní max. | 200 mA |
|-------------------------------------------|--------|

### Elektrické údaje | Napájení

|                    |      |
|--------------------|------|
| Provozní napětí DC | 30 V |
|--------------------|------|

### Technické údaje | Průmyslová komunikace

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Podporovaný protokol | EtherNet/IP |
|----------------------|-------------|

### Průmyslová komunikace | AS rozhraní

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Specifikace AS-i               | V3.0                         |
| Počet slávů max.               | 62                           |
| Diagnostické rozhraní, sériové | RJ45/Sběrnice nebo PS2/RS232 |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 04.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | [shop@murrelektronik.cz](mailto:shop@murrelektronik.cz) | [shop.murrelektronik.cz](http://shop.murrelektronik.cz)

Doba cyklu AS-i 150  $\mu$ s × (počet slave modulů + 2)

**Instalace | Připojení**

Family construction form RJ45

**Ochrana přístroje | Elektricky**

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Jmenovité izolační napětí 500 V

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

Montáž geschnappt

Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)

Výška 120 mm

Šířka 85 mm

Hloubka 83 mm

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

Provozní teplota min. 0 °C

Provozní teplota max. 55 °C

Skladovací teplota min. -25 °C

Skladovací teplota max. 85 °C

Low Voltage Directive EN 50295