

Gateway CC-Link/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, Power 24

AS-Interface/CC-Link

Power 24V

Specification 3.0

Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com

Další brány na vyžádání.

Gateway-Singlemaster

integrované AS-Interface data decoupling

Detekce duplicitní adresy AS-Interface


Integrovaný AS-Interface EMC detektor

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

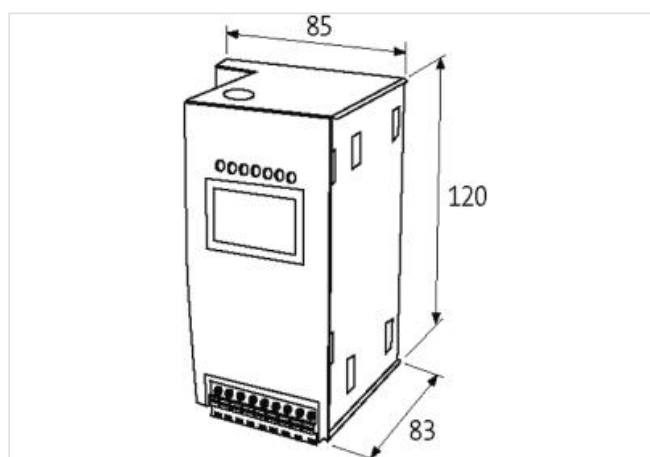

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879661683

Technické údaje | Elektrické údaje

Nominální provozní proud AS rozhraní max.	250 mA
Bezpečnostní stupeň	PELV

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20 V
Provozní napětí DC max.	30,6 V
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Podporovaný protokol	CC-Link
Průmyslová komunikace Sběrníková data	
Automatic baudrate detection	ne
Přenosová rychlost min.	156 kBaud
Přenosová rychlost max.	10 MBaud
Průmyslová komunikace AS rozhraní	
Specifikace AS-i	V3.0
Počet slavů max.	62
Diagnostické rozhraní, sériové	žádný
Doba cyklu AS-i	150 μ s × (počet slave modulů + 2)
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité izolační napětí	500 V
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	120 mm
Šířka	85 mm
Hloubka	83 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Výrobkový standard	EN 61131-2, EN 62026-2