

MASI20 DI4/0,15A DO4R/2,0A AB

Digitální vstupy/reléové výstupy

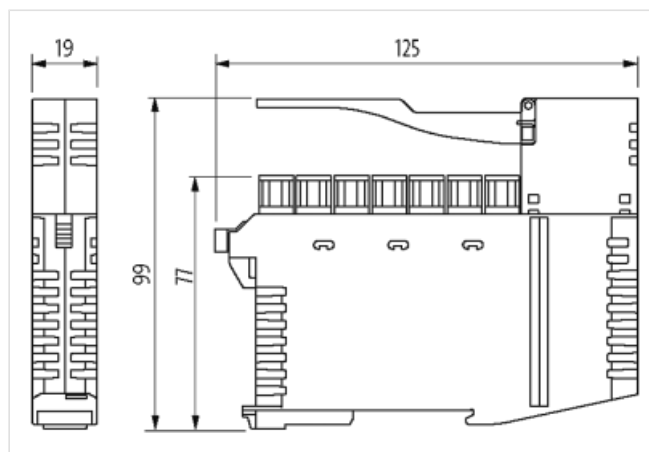
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A (AB)

AB-Slave

Stupeň krytí IP20

Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879705622

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí externí DC min.	12 V
Provozní napětí externí DC max.	30 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC min.	26,5 V
Sběrníkové napětí AS rozhraní DC max.	31,6 V
Příkon AS-i port max.	230 mA
Výsledný proud max.	8 A
module supply	prostřednictvím napojení na systém nebo doplňkového napájení

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní proud max.	5,6 mA
Proudová zatížitelnost max.	0,15 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí AC	250 V
Výstupní napětí DC	30 V
Výstupní proud na kolík max.	2 A
Průmyslová komunikace Sběrnicová data	
Způsob nastavení adres	Adresovací zásuvka, Master
Rozsah adres slavů	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
Průmyslová komunikace AS rozhraní	
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnostika	
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika pomocí LED	pro modul
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	125 mm
Šířka	19 mm
Hloubka	99 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Asi Bus
Druh připojení 2	I / O
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Počet pinů	4
PIN 25	AS-i +
PIN 26	AS-i +
PIN 27	AS-i -
PIN 28	AS-i -
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	24
PIN 1	I 1
PIN 2	I 2

PIN 3	I 3
PIN 4	I 4
PIN 5	I -
PIN 6	I -
PIN 7	I -
PIN 8	I -
PIN 9	I +
PIN 10	I +
PIN 11	I +
PIN 12	I +
PIN 15	O 13
PIN 16	O 14
PIN 17	O 23
PIN 18	O 24
PIN 19	O 33
PIN 20	O 34
PIN 21	O 43
PIN 22	O 44