

Cube67 BN-P - sběrnicev ý uzel

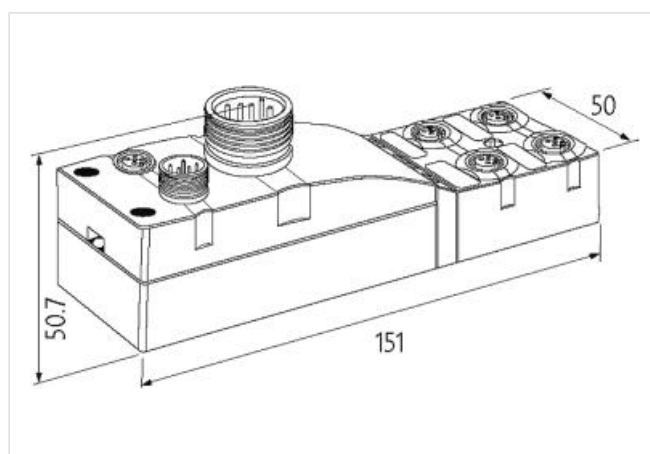
Profibus-DP

PROFIBUS DP

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879048736

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	120 mA
Výsledný proud UA max.	8 A
Výsledný proud US max.	8 A

Průmyslová komunikace | Sběrnicev á data

Adresové pásmo min.	0
Adresové pásmo max.	99
Způsob nastavení adres	Otočný přepínač

Diagnostika	
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Technické údaje Mechanické údaje	
Number extension modules max.	16
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	151 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	50,3 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Výrobkový standard	EN 61131-2
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Bus Out
Druh připojení 3	Internal system connection
Druh připojení 4	Napájení
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	B
Počet pinů	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Cable A (GN)
PIN 3	0 V
PIN 4	Cable B (RD)
PIN 5	Shield
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	B
Počet pinů	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Cable A (GN)
PIN 3	0 V
PIN 4	Cable B (RD)
PIN 5	Shield
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A

Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)