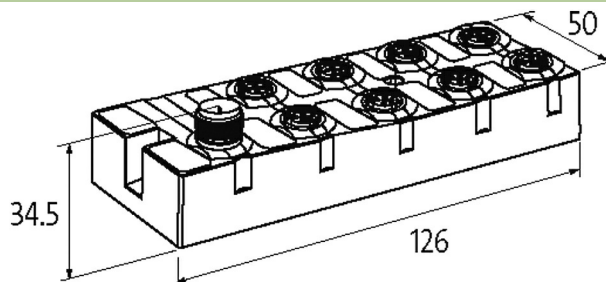



Cube67 DI16 C 8xM12

16 digitalních vstupů

Kompaktní modul
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Schválení**Více informací**

Sběrníkové technologie

Obecné údaje

Montáž	2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah	0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Ochrana	IP67
Rozměry V×Š×H	126×50×34.5 mm

Vstup

Napájení senzorů US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ	pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Vstupní filtr	1 ms

Interní komunikace

LED signalizace	US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Spotřeba proudu	max. 50 mA
Ukončovací odpor	integrováno v modulu

Parametrizace

PIN 4	Input
PIN 2	Input/Diagnostic

Připojení

Sběrnice	přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému	přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)
I/O porty	M12 (samice) 5-pin, A-kódování

Diagnostika

Komunikační status	pomocí LED
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí	ano
Sledování - bez napájení	ano
Ochrana proti zkratu a přetížení	ano

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1.000
Číslo celního sazebníku	85389099
EAN	4048879048583
eClass	27242604
Země původu	DE