

**Cube67 DIO8 C 8xM8**

8 multifunkčních kanálů

Kompaktní modul

DIO8 - 0.5 A (C) - 8x M8

ochrana proti zkratu a přetížení

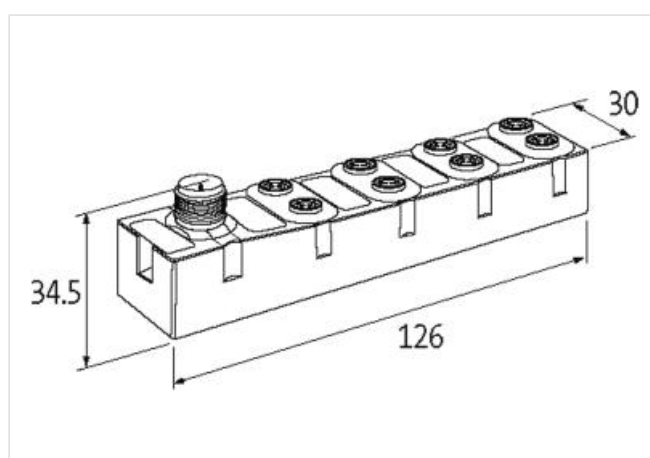
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27242604      |
| ECLASS-6.1              | 27242604      |
| ECLASS-7.0              | 27242604      |
| ECLASS-8.0              | 27242604      |
| ECLASS-9.0              | 27242604      |
| ECLASS-10.1             | 27242604      |
| ECLASS-11.1             | 27242604      |
| ECLASS-12.0             | 27242604      |
| ETIM-5.0                | EC001599      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879048491 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ukončovací odpor | integrované |
|------------------|-------------|

**Elektrické údaje | Napájení**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Provozní napětí US DC  | 24 V       |
| Provozní napětí UA DC  | 24 V       |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Příkon max.            | 30 mA |
| Výsledný proud UA max. | 4 A   |
| Výsledný proud US max. | 4 A   |

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Odolný proti přetížení           | ano                                            |
| Ochrana proti zkratu             | ano                                            |
| Type input                       | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Vstupní časově řízený filtr      | 1 ms                                           |
| Senzorový proud US na vstup max. | 0,2 A                                          |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Odolný proti přetížení       | ano   |
| Ochrana proti zkratu         | ano   |
| Výstupní proud na kolík max. | 0,5 A |
| Zatížení                     | 10 W  |

**Diagnostika**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Výstraha aktoru         | kanálová pomocí LED a po sběrnici      |
| Diagnostika             | Under voltage, žádné napětí            |
| Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál                  |
| Diagnostika pomocí LED  | pro modul a pro kanál                  |
| Diagnostika zkratů      | ano                                    |
| LED signalizace         | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
| Diagnostika přetížení   | ano                                    |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
|---------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
| Výška                      | 126 mm                   |
| Šířka                      | 30 mm                    |
| Hloubka                    | 34,5 mm                  |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | 0 °C   |
| Provozní teplota max.   | 55 °C  |
| Skladovací teplota min. | -20 °C |
| Skladovací teplota max. | 75 °C  |

**Druh připojení 2**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Druh připojení 1         | 0-7          |
| Druh připojení 2         | Bus In       |
| Family construction form | M8           |
| Gender                   | female       |
| Barva nosiče kontaktu    | černá        |
| Kódování                 | A            |
| Počet pinů               | 3            |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | DI / DO      |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá        |
| Kódování                 | A            |
| Počet pinů               | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |

|       |              |
|-------|--------------|
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V          |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V          |