

CUBE67 DIO16 E 8xM8

16 multifunkčních kanálů

Rozšiřující modul

DIO16 - 0.5 A (E) - 8x M8

4-pin

ochrana proti zkratu a přetížení


Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.


Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace

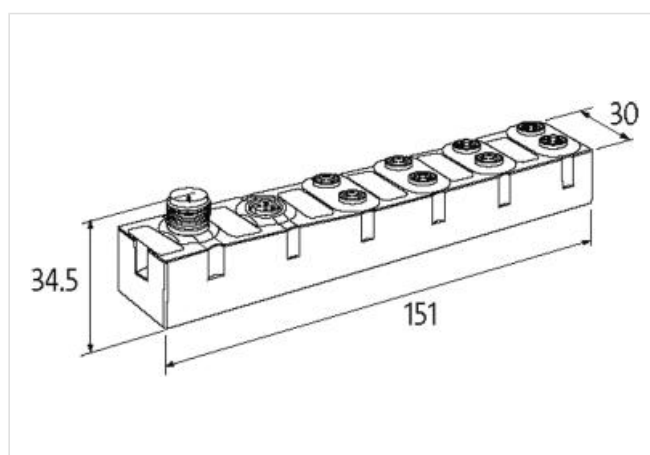

Female



PIN 1: U_s : +24 V

PIN 2: DIO 0.5 A 0.x

PIN 3: 0 V DC

PIN 4: DIO 0.5 A 1.x

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604

ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879579605

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	30 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Senzorový proud US na vstup max.	0,2 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Zatížení	10 W

Diagnostika

Výstraha aktoru	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	151 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	0-7
Druh připojení 2	Bus In
Druh připojení 3	Bus Out

Family construction form	M8
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V