

Cube67 DO16 C Valve K3

16 digitálních výstupů pro K3 - SUB-D25, Festo CPV

Kompaktní modul - Safety

DO16 - 0.5 A Valve (C) 0.5 m (K3)

Multipólový konektor (0.5 A)

FESTO - CPV (SUB-D25)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.


Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

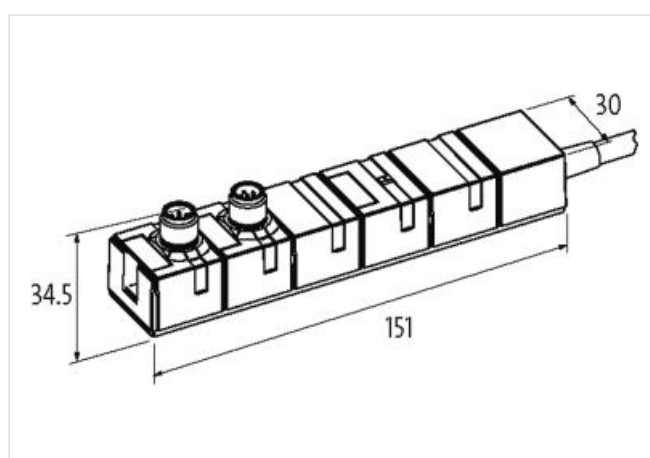

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879048415

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Výstup

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A

Diagnostika

Výstraha akтору	pro kanál přes sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	150 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Data
Druh připojení 3	Power In
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	D-Sub
Gender	male
Počet pinů	25
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
PIN 5	Out 5
PIN 6	Out 6
PIN 7	Out 7
PIN 8	Out 8
PIN 9	Out 9
PIN 10	Out 10
PIN 11	Out 11

PIN 12	Out 12
PIN 13	Out 13
PIN 14	Out 14
PIN 15	Out 15
PIN 16	Out 16
PIN 24	0 V
PIN 25	0 V
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA 1)
PIN 2	24 V DC (UA 2)
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA 3)
PIN 5	24 V DC (UA 4)
PIN 6	0 V