

Cube67 DIO8 E M16 0,5A

8 multifunkčních kanálů, konektor M16

Rozšiřující modul

DIO8 - 0.5 A (E) M16

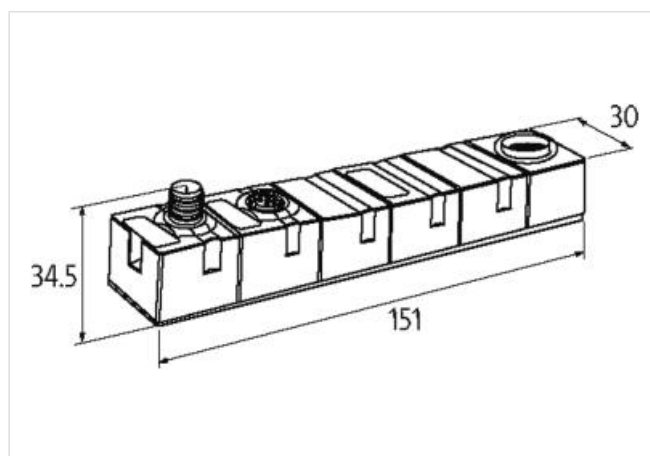
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879048323

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	30 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje Vstup	
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Parametrizovatelnost I/O kanálů	Diagnoseeingang, Vstup, Výstup
Diagnostika	
Výstraha aktorů	pro kanál přes sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	150 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Bus Out
Druh připojení 2	noname
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M16
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	12
PIN A	24 V DC
PIN E	I / O 6
PIN G	I / O 4

PIN J	I / O 1
PIN L	0 V
PIN M	24 V DC
PIN O	I / O 7
PIN P	I / O 0
PIN R	I / O 5
PIN S	I / O 3
PIN T	I / O 2
PIN U	0 V