

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A

16 digitalních vstupu, 16 digitalních výstupu - volný konec

Rozšiřující modul

DI16/DO16 - 0.2 A (E) 0.5 m (open cable)

S volným koncem

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.


Plně zalité pouzdro.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek

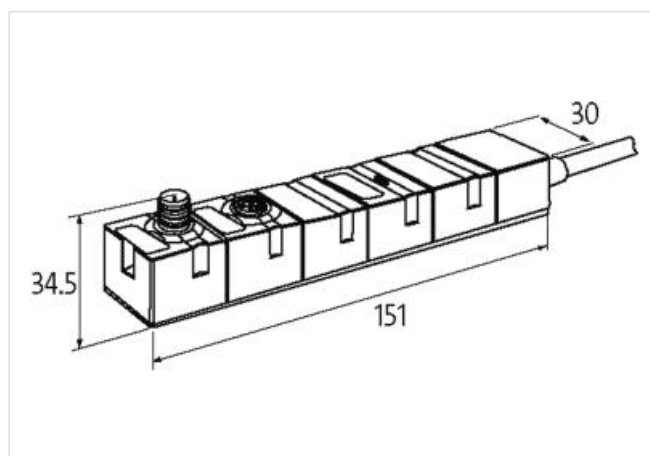

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879048309

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje Vstup	
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,2 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Diagnostika	
Výstraha akтору	pro kanál přes sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	150 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Bus Out
Druh připojení 3	Data
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal

PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	free cable end
Barva nosiče kontaktu	šedý
Počet pinů	36
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
PIN 5	Out 5
PIN 6	Out 6
PIN 7	Out 7
PIN 8	Out 8
PIN 9	Out 9
PIN 10	Out 10
PIN 11	Out 11
PIN 12	Out 12
PIN 13	Out 13
PIN 14	Out 14
PIN 15	Out 15
PIN 16	Out 16
PIN 17	In 1
PIN 18	In 2
PIN 19	In 3
PIN 20	In 4
PIN 21	In 5
PIN 22	In 6
PIN 23	In 7
PIN 24	In 8
PIN 25	In 9
PIN 26	In 10
PIN 27	In 11
PIN 28	In 12
PIN 29	In 13
PIN 30	In 14
PIN 31	In 15
PIN 32	In 16
PIN 33	0 V
PIN 34	0 V
PIN 35	0 V
PIN 36	24 V DC Sensor