

Cube67 AO4 C 4xM12 (U)

4 analogové výstupy (+/-10VDC, 0...10VDC)

Kompaktní modul

AO4 - (C) 4x M12 (U)

Napětí

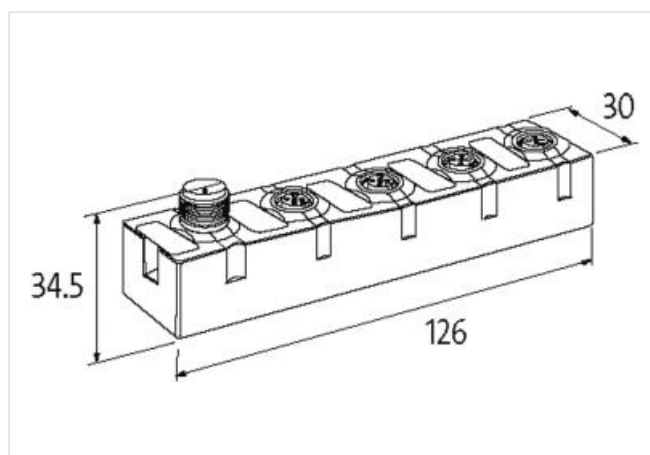
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879048248

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Výstup

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Proud aktuátoru UA na výstup max.	1,6 A
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Zátěžový odpor min.	1 kΩ
Doba převodu na analogovém výstupu na kanál	1 ms

Diagnostika

Výstraha akтору	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	126 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	0-3
Druh připojení 2	Bus In
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 3	0 V
PIN 4	AO
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V