

Cube67 AI4 C 4xM12 (I)

4 analogove vstupy (0...20mA, 4...20mA)

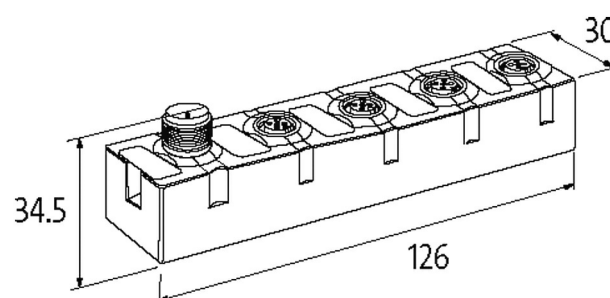
Kompaktní modul

AI4 - (C) 4× M12 (I)


Proud

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Schválení**Více informací**

Sběrníkové technologie

Obecné údaje

Montáž	2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah	0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Ochrana	IP67
Rozměry V×Š×H	126×30×34.5 mm

Vstup

Napájení senzorů US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Přesnost	max. ±0.5% (z plného rozsahu)
Doba převodu (analog.)	cca 2 ms (na kanál)
Rozlišení (analogové)	15 Bit

Údaje, které obsahuje tento datový list, byly zpracovány s maximální péčí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 06/21

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 976 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Interní komunikace	
LED signalizace	US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Spotřeba proudu	max. 50 mA
Připojení	
Sběrnice	přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému	přes interní systémové vedení (max. 2x 4 A)
I/O porty	M12 (samice) 5-pin, A-kódování
Diagnostika	
Komunikační status	pomocí LED
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Výstraha aktorů	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí	ano
Sledování - bez napájení	ano
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Ochrana proti zkratu a přetížení	ano
OBCHODNÍ ÚDAJE	
Balící množství	1.000
Číslo celního sazebníku	85389099
EAN	4048879048224
eClass	27242601
Země původu	DE