

CUBE67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

12 multifunkčních kanálů, 4 IO-Link porty, master 1.1

Rozšiřující modul

Plně zalité pouzdro.

Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.

DIO12 IOL4 (E) - 8x M12

IO-Link Master V1.1.2

Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)

Kompatibilní s:

56521 PROFIBUS

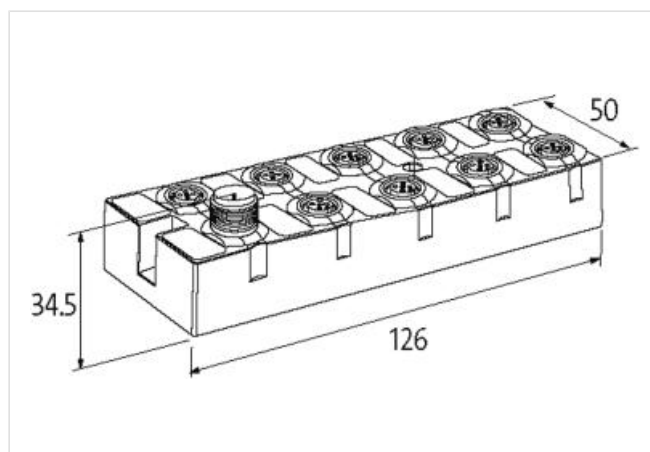
56526 PROFINET

56535 EtherNet/IP

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Obecné produktové informace**

Kompatibilní s: 56521; 56526

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001597
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879581431

Elektrické údaje Napájení	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	100 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A
Elektrické údaje Vstup	
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Senzorový proud US na vstup max.	0,2 A
Senzorový proud US na port IO-Linku max.	0,7 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	1,6 A
Zatížení	30 W
Průmyslová komunikace IO-Link	
Automatic baudrate detection	ano
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu	32 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	32 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1.2
Typ IO-Linku	4x Master
IO-Link transmission rate	COM1, COM2, COM3
Port Class	A, B
Diagnostika	
Výstraha aktoru	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link	Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	126 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Bus Out
Druh připojení 3	DIO
Druh připojení 4	DIO / IO-Link
Family construction form	M12

Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / DO / Diag
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / DO / Diag
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / IO-Link
PIN 5	0 V