

Impact20 P DI16

Profibus-DP, 16 digitálních vstupů

Digitální vstupy

DI16


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

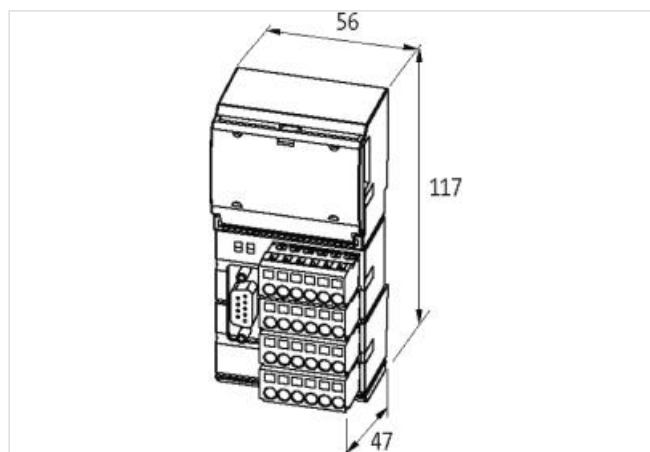

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879048101

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Výsledný proud UA max.	12 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max.	0,7 A

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Adresové pásmo min.	3
Adresové pásmo max.	99

Způsob nastavení adres

Otočný přepínač

Diagnostika

Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	117 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	47 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 5

Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	X0
Druh připojení 3	X1
Druh připojení 4	X2
Druh připojení 5	X3
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bílá
Počet pinů	9
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	B
PIN 4	n.c.
PIN 5	PE
PIN 6	5 V
PIN 7	n.c.
PIN 8	A
PIN 9	n.c.
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 00
PIN 2	CH 01
PIN 3	CH 02

PIN 4	CH 03
PIN 5	UI
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 10
PIN 2	CH 11
PIN 3	CH 12
PIN 4	CH 13
PIN 5	n.c.
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 20
PIN 2	CH 21
PIN 3	CH 22
PIN 4	CH 23
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 30
PIN 2	CH 31
PIN 3	CH 32
PIN 4	CH 33
PIN 5	FE
PIN 6	FE