

Cube67 M 6pin / Han-Brid M 6pin

možnost upevnění na plochu

M12

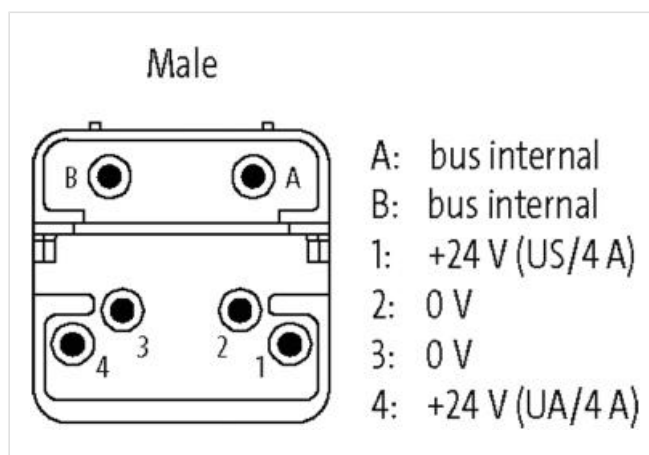
Samice přímá

Interní systémové vedení

s montážním držákem

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Technické údaje**

Provozní napětí	24 V DC
Provozní proud	max. 4 A
Připojovací cykly	min. 500

Obecné údaje

Montáž	Průchodka, rozteč otvoru 30 mm, otvor 3.3 mm
Teplotní rozsah	-40...+85 °C
Ochrana	IP65
Připojení	Samice M12, 6-pin, Han-Brid®, 6-pin
Rozměry V×Š×H	80.5×40×40 mm

Objednávací číslo	56948
-------------------	-------