

""Cube67 PD 7/8""

""rozbočovač napájení: 1x7/8"" na 4x M12 6pin""

Rozdělovač napájení (4x M12)

Systémové příslušenství

Stupeň krytí IP67

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.


Plně zalité pouzdro.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek

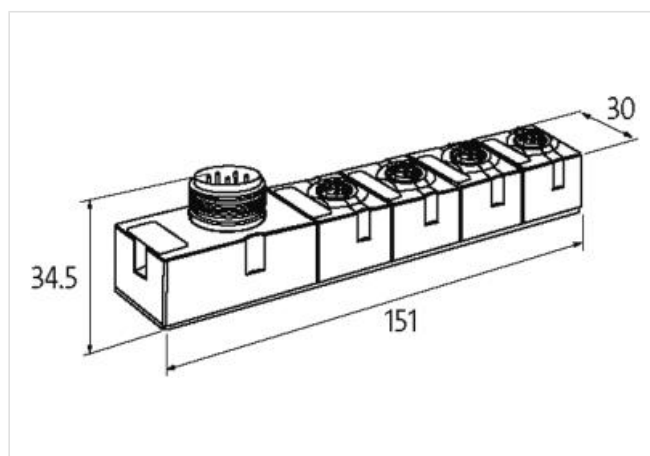

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242690
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001583
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879047852

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
--------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní proud max.	9 A
--------------------	-----

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní proud na port max.	4 A
-----------------------------	-----

Diagnostika

Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika zkratů	ano
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	150 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Bus Out
Druh připojení 2	Power In (UA 0) (UA 1)
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.
PIN 5	24 V DC