

MIRO BT PN extreme (IP65)

Bluetooth Master/Slave Profinet 1,5 Mbit/s

PROFINET

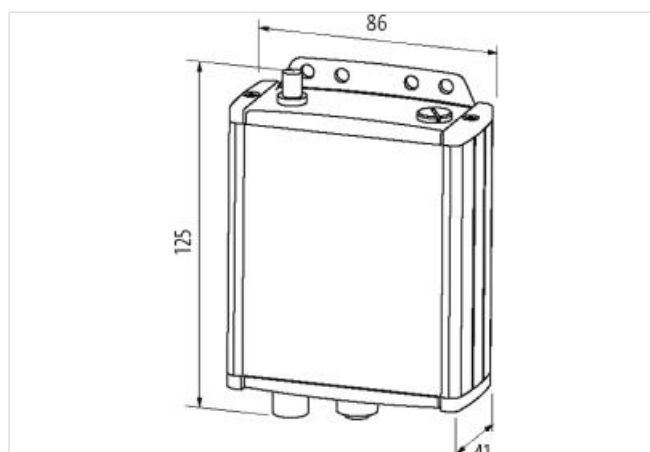
Bluetooth Master/Slave

100 Mbit/s

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	19170101
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602
ECLASS-12.0	27242602
ETIM-5.0	EC001604
ETIM-6.0	EC001604
ETIM-7.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879582414

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud max.	150 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Rádiová frekvence	2.4 GHz Bluetooth
Vysílací výkon	100 mW

Instalace | Připojení

Anténní přípojka	SMA zdířka (50 Ω)
Montážní set	M4

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
---------------------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Kov

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Výška	125 mm
Šířka	86 mm
Hloubka	41 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	75 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 4

Druh připojení 1	10M / 100M
Druh připojení 2	24 V DC
Druh připojení 3	Ant
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	25 V DC
PIN 3	0 V
PIN 5	PE
Family construction form	SMA
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	Signal
PIN 2	PE
Family construction form	USB Mini
Gender	female
Počet pinů	5