

Cube20S Profinet IO


Sběrníkové uzly
PROFINET Device

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

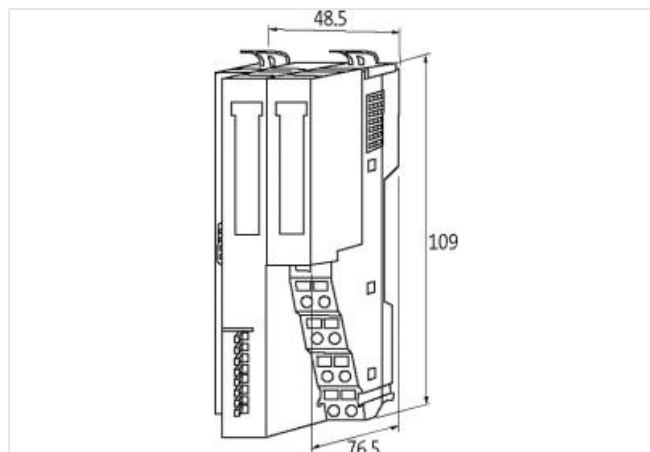

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879422406

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	95 mA
Výsledný proud UA max.	10 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstup proudu, rozdělování zátěže max.	10 A
Výstup proudu sběrnice zadní stěny max.	3 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Machine Option Management	ano
Podporovaný protokol	PROFINET

Průmyslová komunikace | Sběrnicová data

Adresové pásmo výstupů max.	512 Bytes
Adresové pásmo vstupů max.	512 Bytes

Průmyslová komunikace | Profinet

Počet aktivních spojení (řadič IO) max.	3
Klient MRP	ano
Adresace PROFINETu	DCP
Třída shody PROFINETu	B
Specifikace PROFINET	V2.2
Shared Device/Input	ano

Diagnostika

Výstraha aktoru	ne
Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Technické údaje | Mechanické údaje

Number extension modules max.	64
-------------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	109 mm
Šířka	48,5 mm
Hloubka	76,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 2

Druh připojení 1	P2
Druh připojení 2	Napájení
Family construction form	RJ45
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 6	RD -
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	8

PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys