MURR ELEKTRONIK
stay connected

Cube20S potencialove svorky

8 x 24 V DC

Potenciálové svorky
8× 24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace

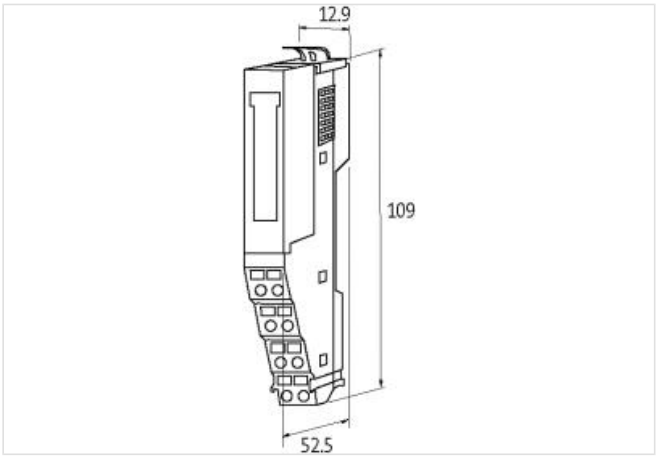

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001600
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879422437
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC max.	30 V
Výsledný proud max.	10 A
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	109 mm

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.04.2024

Šířka	12,9 mm
Hloubka	52,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Napájení
Druh připojení 2	Napájení
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC
PIN 6	24 V DC
PIN 7	24 V DC
PIN 8	24 V DC

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.04.2024