

Cube20S potencialove svorky

4 x 24 V DC + 4 x 0 V DC


Potenciálové svorky
Rozšiřující modul
4x 24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

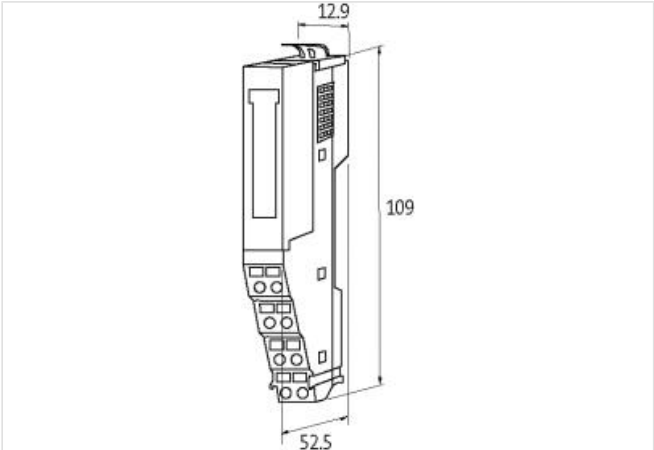

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001600
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879422871
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	30 V
Výsledný proud max.	10 A
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	109 mm

Šířka	12,9 mm
-------	---------

Hloubka	52,5 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
-----------------------	------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-25 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	70 °C
-------------------------	-------

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Napájení
------------------	----------

Druh připojení 2	Napájení
------------------	----------

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Počet pinů	8
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	24 V DC
-------	---------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	24 V DC Sys
-------	-------------

PIN 5	n.c.
-------	------

PIN 6	24 V DC
-------	---------

PIN 7	0 V
-------	-----

PIN 8	0 V Sys
-------	---------

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Počet pinů	8
------------	---

PIN 1	24 V DC
-------	---------

PIN 2	24 V DC
-------	---------

PIN 3	24 V DC
-------	---------

PIN 4	24 V DC
-------	---------

PIN 5	0 V DC
-------	--------

PIN 6	0 V DC
-------	--------

PIN 7	0 V DC
-------	--------

PIN 8	0 V DC
-------	--------