

Cube20S DI2 ETS


Rozšiřující modul
DI2 - (E) ETS

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

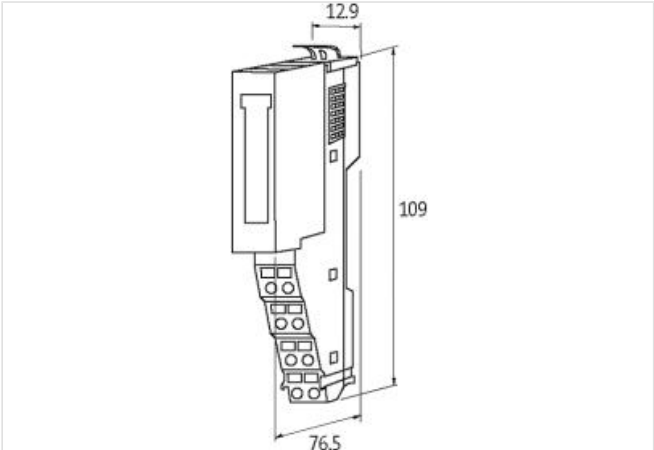

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879423410

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Příkon max.	85 mA
module supply	přes systémové vedení

Elektrické údaje | Vstup

Type input	PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr max.	1,0E-4 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,5 A

Diagnostika

Diagnostika	žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 27.04.2024

Diagnostika přetížení ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) ano
Galvanic separation input/input ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 109 mm
Šířka 12,9 mm
Hloubka 76,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1 Napájení
Druh připojení 2 Napájení
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 DI 0
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 5 DI 1
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V