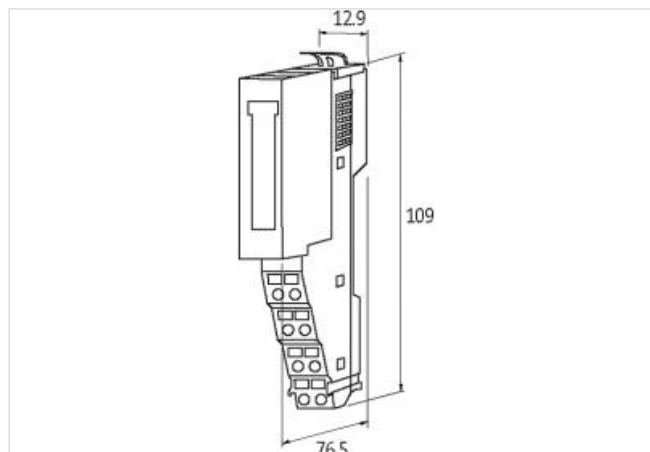


CUBE20S DI4/2 F

Cube20S FDI4/2
Rozšiřující modul
PROFIBUS
PROFINET

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879424073

Technické údaje | Bezpečnostní parametry

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Provozní životnost	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
PFHd (IEC 61508)	2,5 E-10/h
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
SIL CL (IEC 62061)	3

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
------------------------	------------

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.04.2024

Provozní napětí US DC	24 V
Příkon max.	95 mA
module supply	přes systémové vedení

Elektrické údaje | Vstup

Type input	PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr	3 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,5 A

Diagnostika

Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	ano
Galvanic separation input/input	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	109 mm
Šířka	12,9 mm
Hloubka	76,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Napájení
Druh připojení 2	Napájení
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Počet pinů	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Počet pinů	8
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 2
PIN 3	T 0

PIN 4	T 2
PIN 5	DI 1
PIN 6	DI 3
PIN 7	T 1
PIN 8	T 3