

Tree 4TX Metal - Unmanaged switch - 4 porty


4 portový nespravovaný switch
(UL-Listed)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

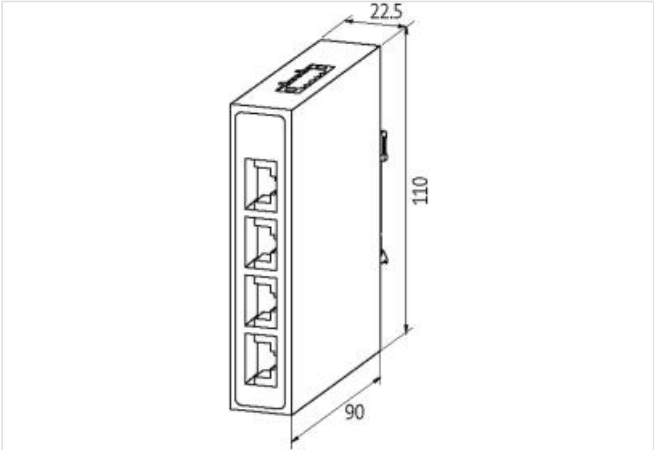

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879439497
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	48 V
Příkon max.	4 W
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionálita	
Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex

Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP50
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Kov
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	110 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	89,6 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	4
Druh připojení 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	24 V DC (UA)
PIN 4	0 V (UA)
PIN 5	PE