

Tree 8TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 8xM12

8 portový nespravovaný switch


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

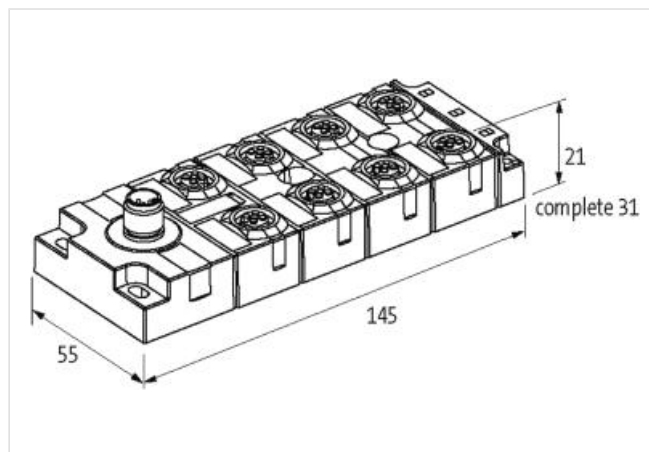

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879536509

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	30 V

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
-------------------------	------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano

Diagnostika

Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	Nickeled
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	4-otvorová montáž šrouby
Výška	145 mm
Šířka	55 mm
Hloubka	31 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	4-7
Druh připojení 2	Napájení
Montáž	připojeno, šroubované
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	24 V DC (UB 2)
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	PE