

TREE 8TX GE metal - Unmanaged Switch

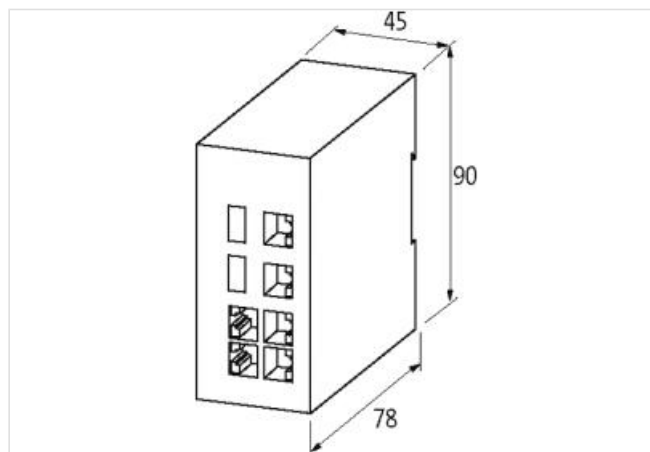
8 portu, gigabit

8 portový Gigabit nespravovaný switch

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879735582

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	48 V
Příkon max.	450 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex

Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP40
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přepětí	ano
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Kov
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	45,2 mm
Hloubka	78,7 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	8
Druh připojení 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 2)
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 1)
PIN 4	0 V
PIN 5	PE