

TREE 8TX Eco Gigabit Unmanaged Switch

8 portový Gigabit nespravovaný switch


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

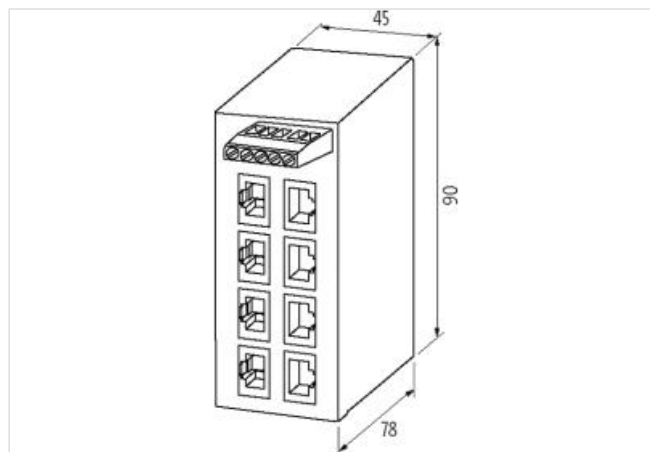

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879797474

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Příkon max.	450 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ano

Diagnostika

Alarmový kontakt ne

Diagnostika žádné napětí

LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Ochrana proti přepólování ano

Ochrana proti přepětí ano

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra černá

Materiál pláště Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž geschnappt

Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)

Výška 90 mm

Šířka 45,2 mm

Hloubka 78 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. 0 °C

Provozní teplota max. 60 °C

Skladovací teplota min. -10 °C

Skladovací teplota max. 70 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1 8

Druh připojení 2 X1

Family construction form RJ45

Gender female

Barva nosiče kontaktu černá

Počet pinů 8

PIN 1 TD +

PIN 2 TD -

PIN 3 RD +

PIN 4 n.c.

PIN 5 n.c.

PIN 6 RD -

PIN 7 n.c.

PIN 8 n.c.

Připojení Plug-in terminals RK

Family construction form terminal

Gender male

Barva nosiče kontaktu zelená

Počet pinů 5

PIN 1 FE

PIN 2 0 V

PIN 3 24 V DC (UB 1)

PIN 4 0 V

PIN 5 24 V DC (UB 2)