

TREE M-5TX IP67

spravovaný switch lite, plast, M12

5 portový spravovaný switch




5× M12 (samice), D-kódování


Napájení PIN 1/3

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace

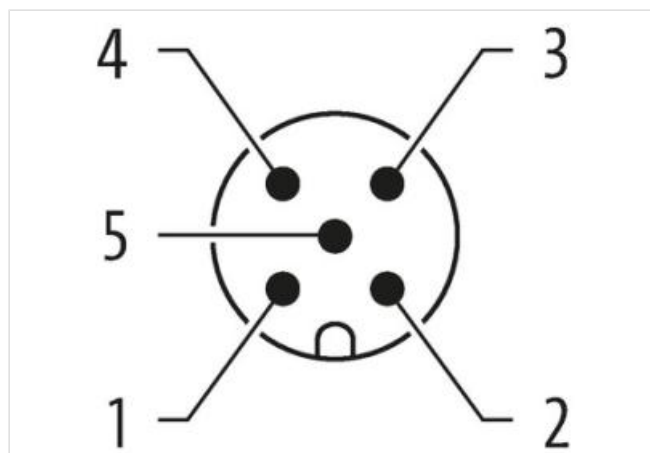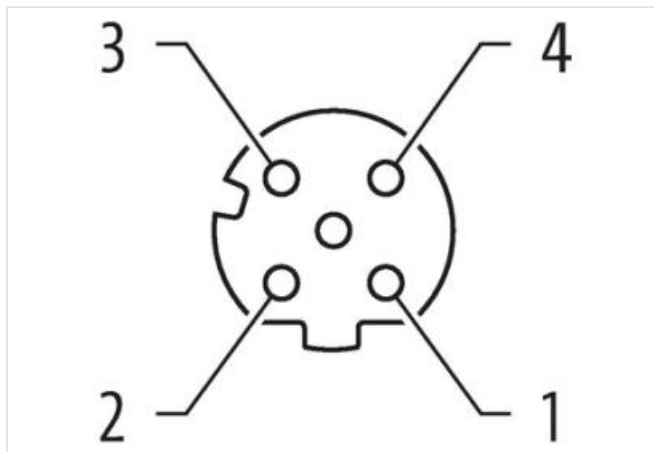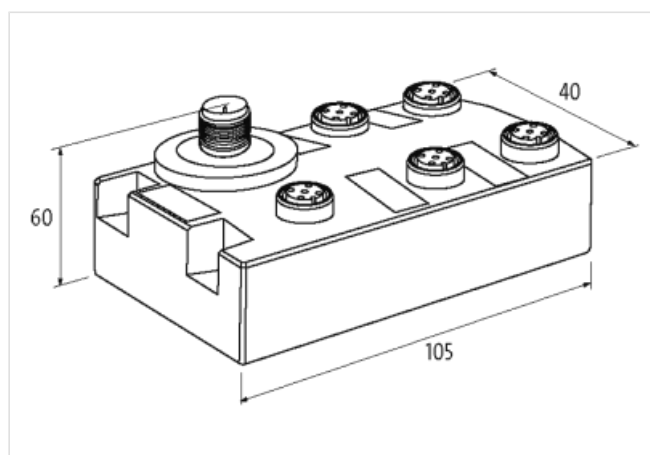

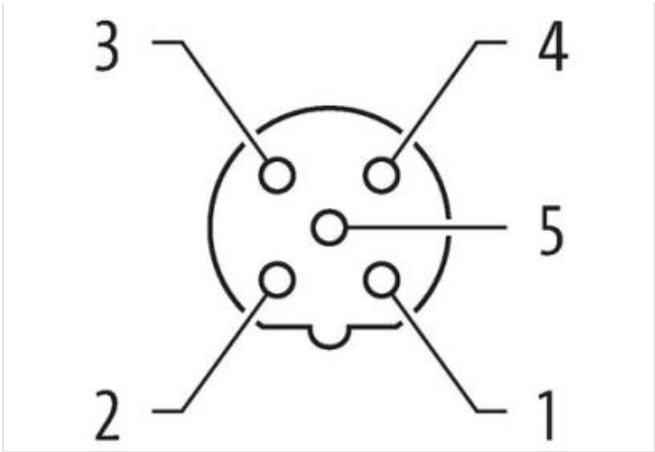

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879718301
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC min.	9,5 V
Provozní napětí DC max.	31,5 V
Příkon min.	97,5 mA
Příkon max.	162,5 mA
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionalita	
Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Rámce LLDP	Přesměrování
Kruhová topologie	RSTP, STP
Druh přepínání	managed
Průmyslová komunikace funkce IIoT	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adresace	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Standardně v zapnutém stavu

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (standardně aktivní)

VLAN managed (IEEE 802.1Q)	ne
Časová synchronizace	Klient NTP

Diagnostika

Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
Vzdálená údržba	Open VPN Client
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Zrcadlení portů	1:1
RMON	ano
SNMP Traps	ano
Syslog	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přepětí	ano

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	3-otvorová montáž šrouby
Výška	105 mm
Šířka	60 mm
Hloubka	40 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	4, 5
Montáž	připojeno, šroubované
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	RD
PIN 3	0 V
PIN 4	TD
PIN 5	n.c.