

TREE 5TX 4PoE GE - nespravovany switch

5 portu, gigabit, 4xPoE, 12...52VDC


5portový neřízený gigabitový přepínač IP20 PoE
 Napájecí zdroj 48 V

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek

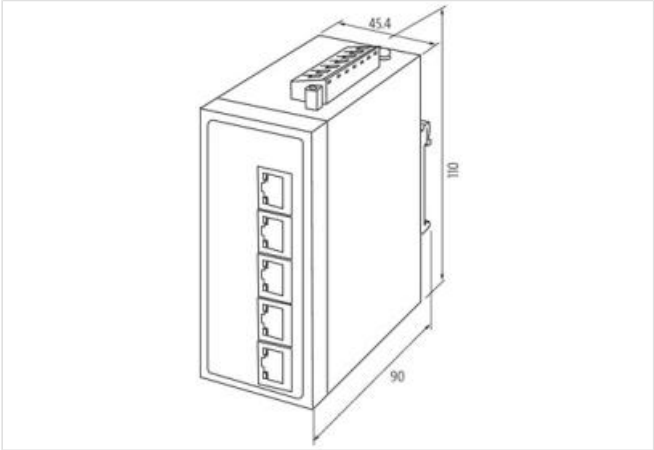

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879843676

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	12 V
Provozní napětí DC max.	52 V
Příkon max.	6 W
Zesilovač PoE napětí	ano

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ne

Diagnostika

Alarmový kontakt ano

Diagnostika žádné napětí

LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra černá

Materiál plášť Kov

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž geschnappt

Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)

Výška 110 mm

Šířka 89,6 mm

Hloubka 45,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -40 °C

Provozní teplota max. 70 °C

Skladovací teplota min. -40 °C

Skladovací teplota max. 85 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	5
Druh připojení 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	7
PIN 1	V 2 +
PIN 2	V 2 -
PIN 3	Relay (NO)
PIN 4	Relay (NO)
PIN 5	V 1 +
PIN 6	V 1 -
PIN 7	FE