

Xelity 8TX

Nespravovaný switch, 8 portů, 100 Mb / s

8 portový nespravovaný switch


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

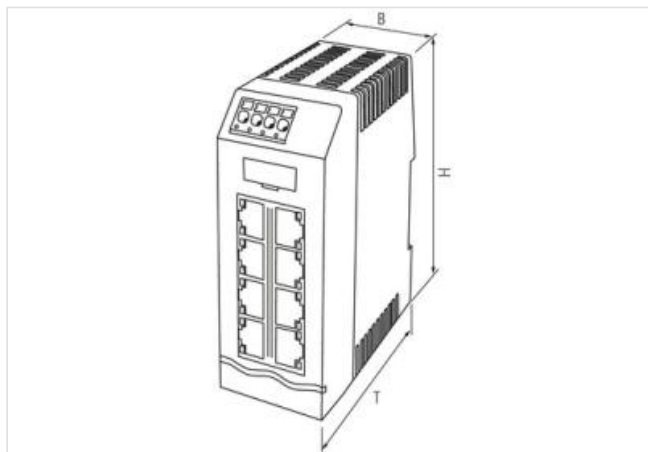

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879798808

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	9,5 V
Provozní napětí DC max.	31,5 V
Příkon max.	1,2 W
Příkon max.	50 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
-------------------------	------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionálita

Auto-crossover	ano
----------------	-----

Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přepětí	ano
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	105 mm
Šířka	41,6 mm
Hloubka	85,1 mm
Vlastnosti prostředí Klimatický	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	8
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.