

Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12

10portový řízený gigabitový přepínač IP67 kovový




8 portů D-kódované Přenosová rychlost 100 Mbit/s

M12 Power, 5-pin, L-kódování

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace

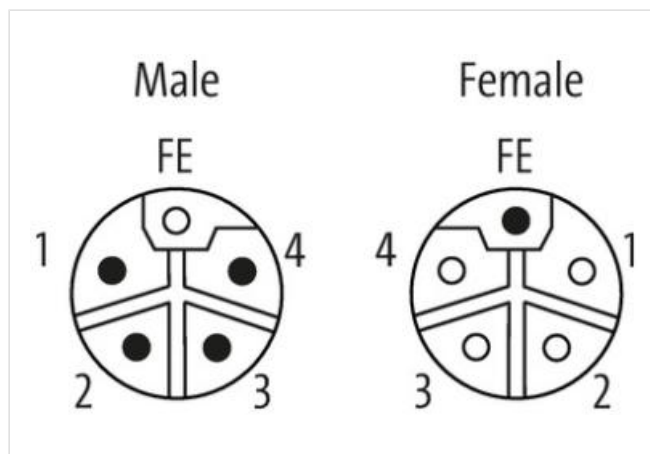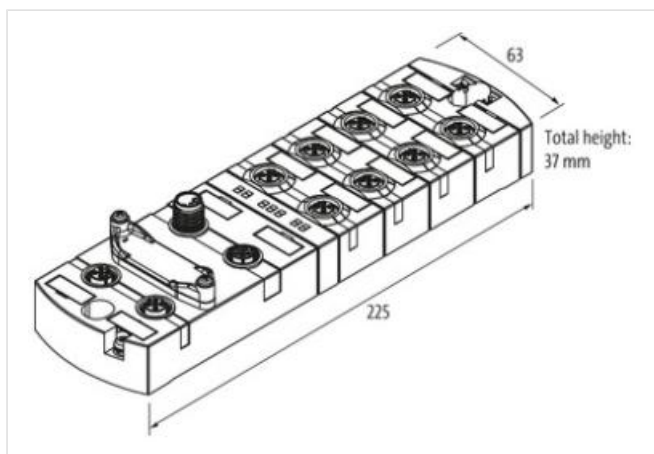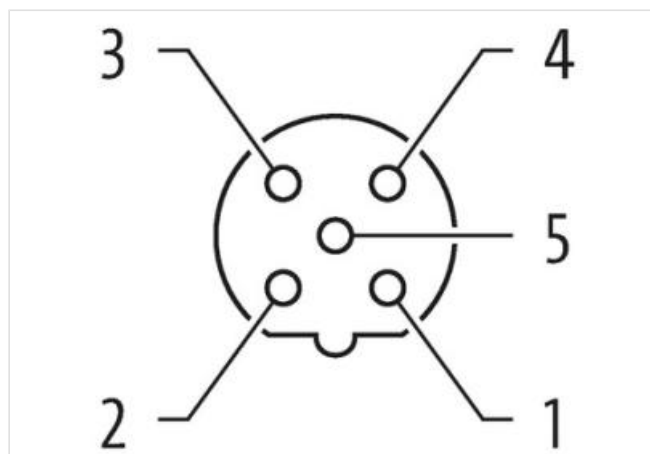

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401

ECLASS-12.0	19170401
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879862561

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	36 V

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Rámce LLDP	Přesměrování
Kruhová topologie	RSTP, STP
Druh přepínání	managed

Průmyslová komunikace | funkce IloT

Webserver	HTTP, HTTPS
-----------	-------------

Switch Management

Adresace	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Standardně v zapnutém stavu
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1, v2c, v3 (standardně aktivní)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	ano
VLANs max. (IEEE 802.1Q)	64
Časová synchronizace	Klient NTP

Diagnostika

Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
Vzdálená údržba	Open VPN Client
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Zrcadlení portů	1:1
RMON	ano
SNMP Traps	ano
Syslog	ano

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Kov
----------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	37 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	225 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 4	
Druh připojení 1	XD1
Druh připojení 2	XD2
Druh připojení 3	XF1, XF2
Druh připojení 4	XF3-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	šedý
Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	šedý
Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	X
Počet pinů	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -