

PROFINET Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12

10portový řízený PROFINET přepínač IP67 kovový



Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

M12 Power, 5-pin, L-kódování


Spravovaný switch PROFINET

Odkaz na produkt

Ilustrace

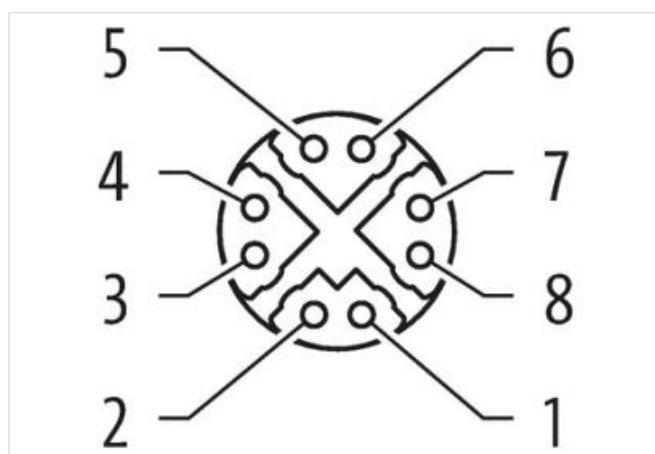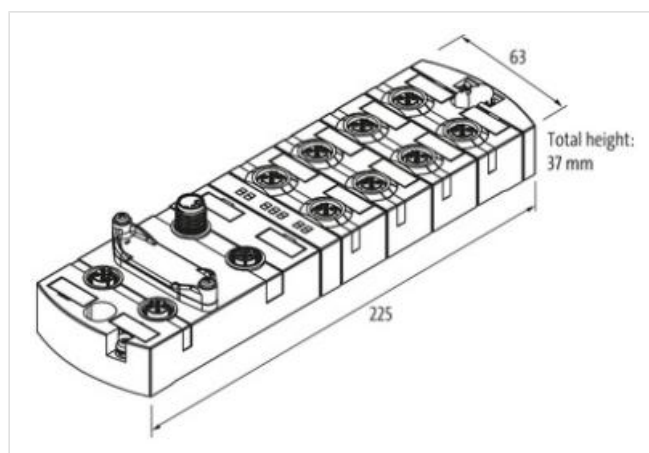

Ilustrační obrázek

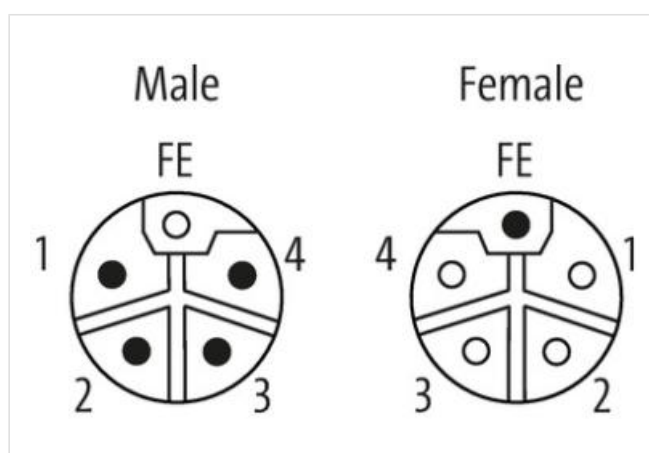

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
Balící množství	1

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 01.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879862592

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	36 V

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Podporovaný protokol	PROFINET
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Rámce LLDP	Přesměrování
Kruhová topologie	RSTP, MRP, STP
Druh přepínání	managed

Průmyslová komunikace | Profinet

FSU (Fast-Start-Up)	ne
Klient MRP	ano
PROFINET Netload Class	III
Adresace PROFINETu	DCP
Třída shody PROFINETu	B
Specifikace PROFINET	V2.4
Shared Device/Input	ne

Průmyslová komunikace | funkce IIoT

Webserver	HTTP, HTTPS
-----------	-------------

Switch Management

Adresace	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Standardně v zapnutém stavu
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1 + v2c + v3 (standardně aktivní)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	ano
VLANs max. (IEEE 802.1Q)	64
Časová synchronizace	Klient NTP

Diagnostika

Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
Vzdálená údržba	Open VPN Client
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Zrcadlení portů	1:1
RMON	ano
SNMP Traps	ano
Syslog	ano

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Kov
----------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	37 mm
Šířka	63 mm

Hloubka225 mm

Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	XD1
Druh připojení 2	XD2
Druh připojení 3	XF3-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	šedý
Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	šedý
Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	X
Počet pinů	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +