

Xenterra 16TX - nespravovany switch

100 Mb/s, 16 portu, montaz na DIN listu


16 portový nespravovaný switch
Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

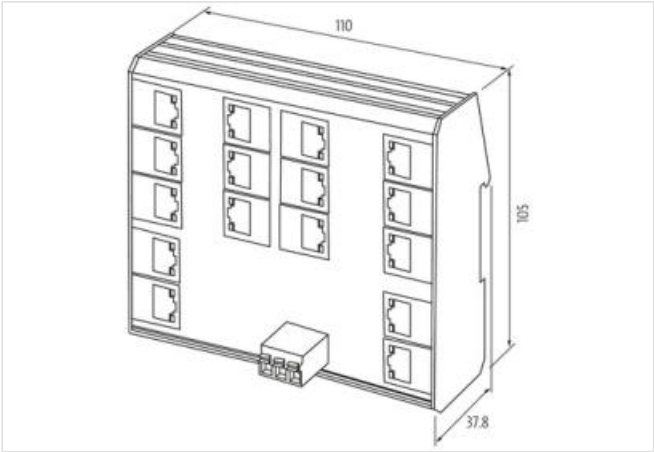

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879830416

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC min.	8 V
Provozní napětí AC max.	28 V
Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	36 V

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
-------------------------	------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
----------------	-----

Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano

Diagnostika

Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál pláště	Kov

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	105 mm
Šířka	110 mm
Hloubka	37,8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 1

Druh připojení 1	16
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.