

Xenterra 5TX - nespravovany switch

1 Gb/s, 5 portu, montaz na DIN listu


Xenterra 5TX GE
5portový neřízený gigabitový přepínač IP20 PoE
Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

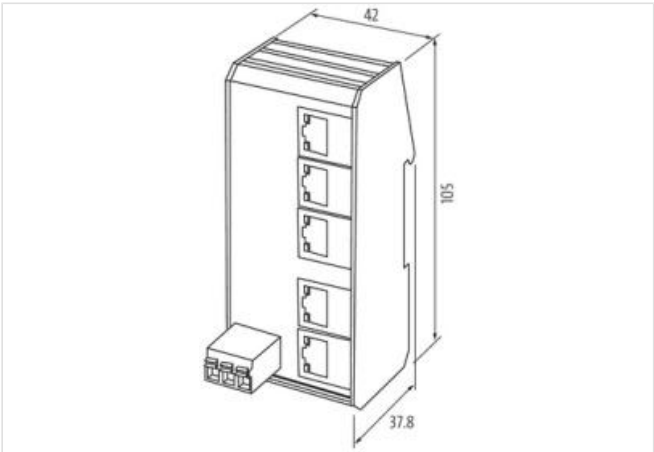

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879830447
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC min.	8 V
Provozní napětí AC max.	28 V
Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	36 V
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionlita	
Auto-crossover	ano

Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Kov
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	105 mm
Šířka	110 mm
Hloubka	37,8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 1	
Druh připojení 1	5
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.