

IO-Link coupler

induktivní spojení, IOL v1.1, primární člen, M12 M, M30

IO-Link Coupler (prim.)

M12 (4-pin)

IO-Link V1.1


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

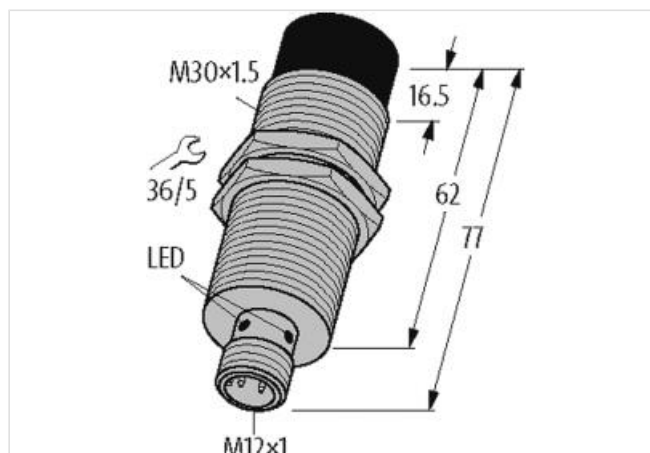

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879677912

Technické údaje | Elektrické údaje

Rotace	1250 rpm
Výkon v záložním režimu, propojený max.	3 W
Výkon v záložním režimu nepropojený max.	1 W

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Provozní proud	0,75 A

Průmyslová komunikace | IO-Link

IO-Link Revision ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)

Port Class A

Diagnostika

Diagnostika pomocí LED	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67, IP68
Ochrana proti přepólování	ano
Zkratová ochrana napájení snímačů	ano

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	pochromované provedení
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	30 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	77 mm
Jmenovitý odstup max.	0 mm
Jmenovitý odstup max.	7 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	55 °C

Druh připojení 2

Family construction form	M12
Gender	female
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link