

MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLB12 E0

IO-Link Hub, 60mm Plastic Housing,

IO-Link hub v 50mm plastové krabičce

1 × M12 IO-Link Class B

8 × M12 I/O

16 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů

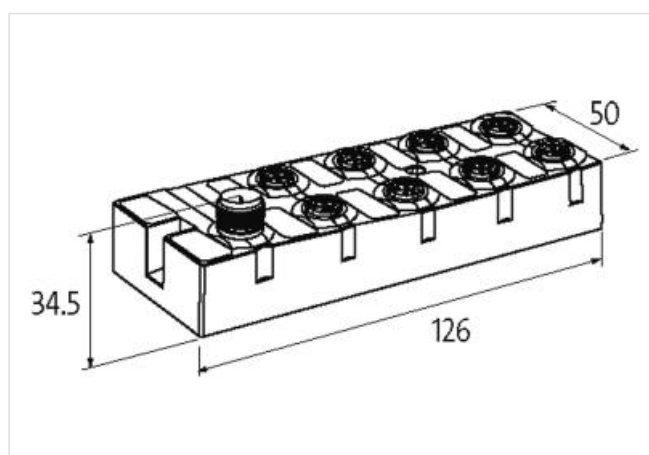
Galvanicky oddělené napěťové celky

Rozšířená oblast parametrů

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879913126

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí US DC min.	18 V
Provozní napětí US DC max.	30 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Provozní napětí UA DC min.	18 V

Provozní napětí UA DC max.	30 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Vstup

Senzorový proud na vstup max.	0,5 A
Type input	Typ 1, Typ 3
Vstupní časově řízený filtr min.	0 ms
Vstupní časově řízený filtr max.	15 ms

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní proud na kolík max.	2 A
------------------------------	-----

Průmyslová komunikace | IO-Link

Délka procesních dat IO-Linku na výstupu	2 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	4 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1.2
Revizní kompatibilita IO-Linku	V1.1.3
Typ IO-Linku	Device
Doba cyklu IO-Linku min.	1 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class	B

Diagnostika

Výstraha akтору	ano
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link	Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Stavová indikační LED	zelená
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	3000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
galvanické oddělení US/UA	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	126 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Výrobní standard	EN 61131-2
------------------	------------

Druh připojení 4

Druh připojení 1	X0-X3
Druh připojení 2	X4-X7
Druh připojení 3	XZ1
Druh připojení 4	XZ1

Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	DIO (UA)
PIN 3	0 V (UA)
PIN 4	DIO (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DIO (US)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	DIO (US)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	24 V DC UA (P 24)
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	0 V UA (N 24)
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	24 V DC (UA) (P 24)
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	0 V (UA) (N 24)